


Uponor Vario S корпус колектора FM 10xG3/4 Euro - G1

1140886

- Балка подавання з витратомірами для балансування та від'єднання, з кільцем пам'яті
- Зворотна балка з клапанами для від'єднання, з ручними ковпачками
- Без первинного під'єднання G1

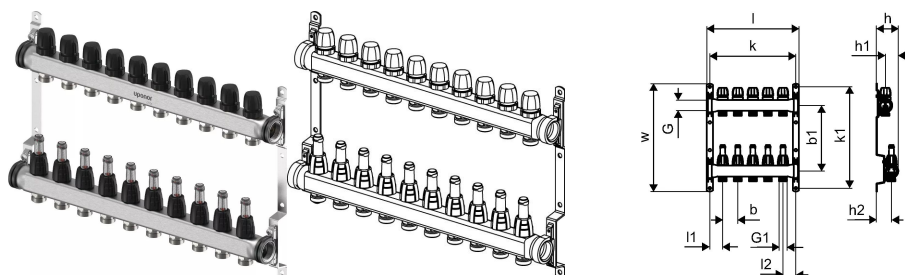

Про продукт Uponor Vario S корпус колектора FM

Специфікація



- Із неіржавної сталі
- Зі вбудованими клапанами
- Під'єднання праворуч або ліворуч із плоским ущільненням на вході
- Вбудовані вентиляційні отвори й місця заповнення та зливання в магістралях подавання та повернення
- З'єднання контура G3/4 дюйма євроконус
- Крок петлі 50 мм
- Крок колектора 215 мм

Сфери використання

- Для підлогового опалення та охолодження
- Застосовується з виконавчими механізмами 1141676 (230 В) і 1141677 (24 В)
- Максимальний тиск: 6 бар за температури 60 °C

Упорор Vario S корпус колектора FM 10xG3/4 Euro - G1

1140886

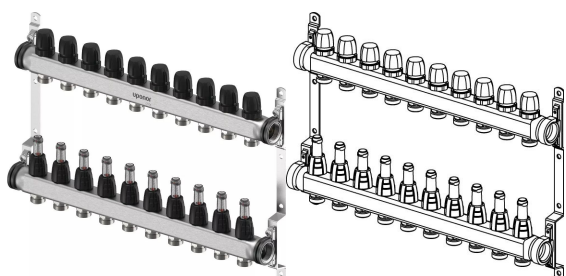

Технічна інформація

Item no EAN	6414900498258
Item no GTIN	06414900498258
Item no LVI	2022265
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (l)	555 mm
Довжина (l1)	50 mm
Z-значення b	50 mm
Z-значення b1	217 mm
Z-значення h	73 mm
Z-значення h1	30 mm
Z-значення h2	50 mm
Z-значення k	535 mm
Z-значення k1	336 mm
Z-значення w	357 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	54
Packaging GTIN PL1	06414900501101
Packaging GTIN PL4	06414900323161
Item Unit Length	500
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	5,6
Item Unit Width	235

Technical documents

Download documents here

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua