

Installation av Smatrix Pulse App



BILD 1

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Fast Rött




 <p>Välkommen till Uponor Smatrix Pulse</p> <p>Följande steg vägleder dig genom anslutningen av din mobilenhet till Uponor Smatrix Pulse</p> <p>FORTSÄTT</p>	<p>Klicka på: Fortsätt</p>
---	-----------------------------------

BILD 2

COM-Modul - LYSDIOD: Fast Rött

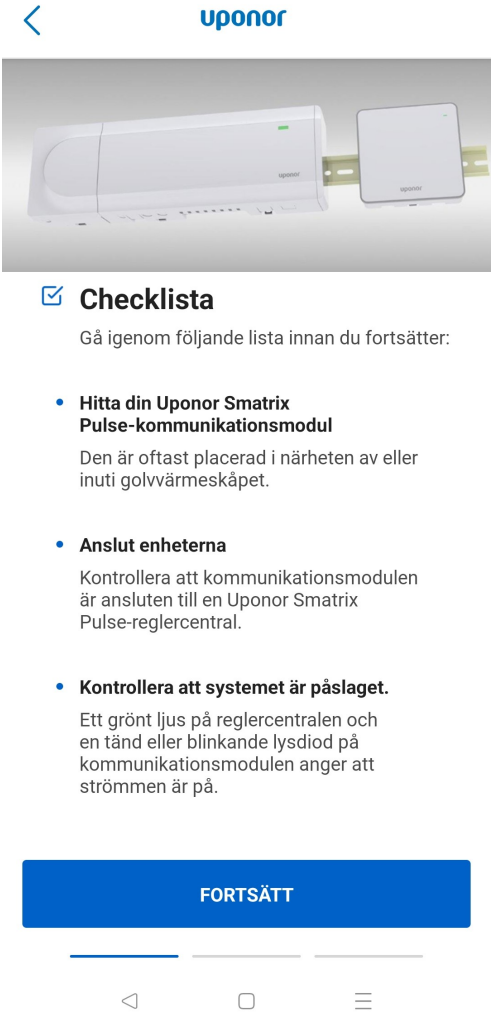
 <p>Checklista Gå igenom följande lista innan du fortsätter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hitta din Uponor Smatrix Pulse-kommunikationsmodul Den är oftast placerad i närheten av eller inuti golvvärmeskåpet. • Anslut enheterna Kontrollera att kommunikationsmodulen är ansluten till en Uponor Smatrix Pulse-reglercentral. • Kontrollera att systemet är påslaget. Ett grönt ljus på reglercentralen och en tänd eller blinkande lysdiod på kommunikationsmodulen anger att strömmen är på. <p>FORTSÄTT</p>	<p>Säkerställ att antennkabeln är kopplad i rätt uttag i kommunikationsmodulen.</p> <p>Säkerställ att alla elkablar är anslutna.</p> <p>Säkerställ att det finns ett fungerande Wi-Fi med stöd för 2.4 GHz.</p> <p>Detta kan säkerställas genom att stå vid kommunikationsmodulen med sin mobila enhet och gå in under inställningar. Om din mobila enhet hittar aktuellt Wi-Fi som skall användas för installationen så skall Wi-Fi styrkan vara tillräckligt stark för att fungera för kommunikationsmodulen.</p> <p>Klicka på: Fortsätt</p>
--	---

BILD 3

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Blinkande orange



	<p>Tryck en gång på knappen på kommunikationsmodulens högra sida.</p> <p>Lysdioden ändrar nu status från rött fast sken till ett blinkande orange sken.</p> <p>Klicka på: Fortsätt</p>
--	---

BILD 4

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Blinkande orange 

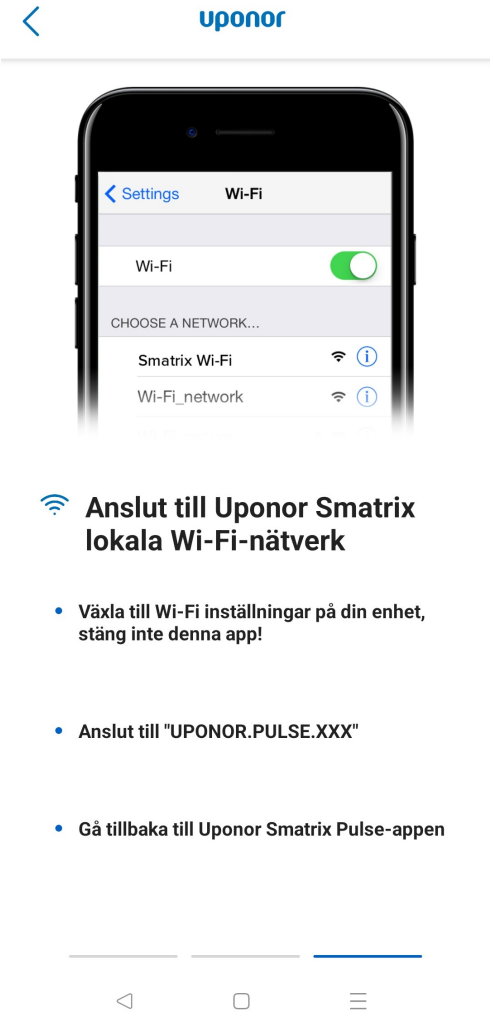
 <p>Anslut till Uponor Smatrix lokala Wi-Fi-nätverk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Växla till Wi-Fi inställningar på din enhet, stäng inte denna app! • Anslut till "UPONOR.PULSE.XXX" • Gå tillbaka till Uponor Smatrix Pulse-appen 	<p>Växla till Wi-Fi inställningar i din telefon.</p> <p>I listan som presenteras på tillgängliga nätverk välj: UPONOR.PULSE.XXX</p> <p>Växla därefter tillbaka till Appen.</p>
--	--

BILD 5

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Blinkande orange 

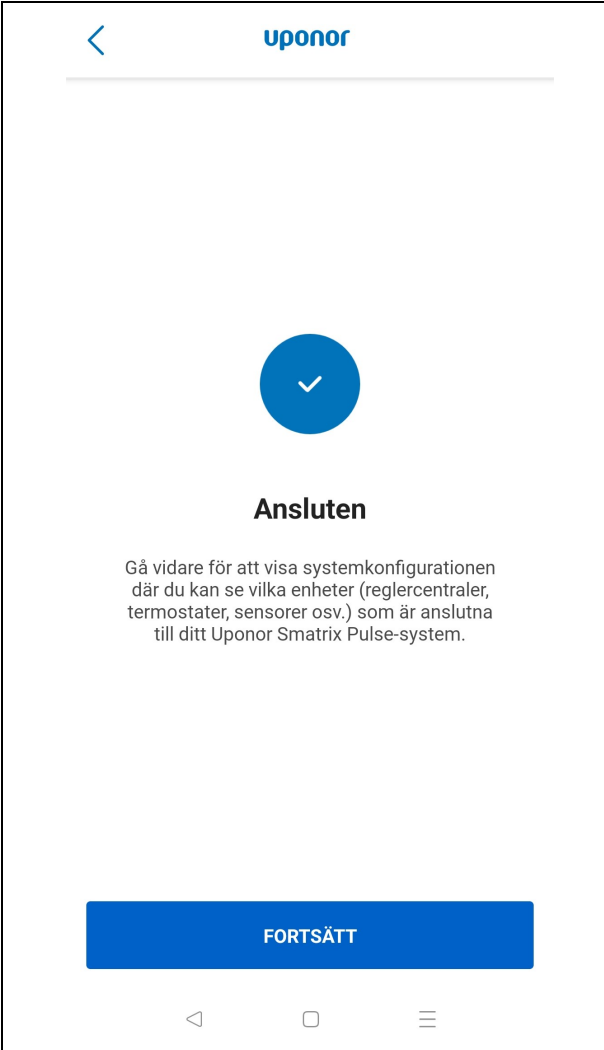
 <p>The screenshot shows the Uponor mobile application interface. At the top left is a back arrow, and at the top center is the 'uponor' logo. Below the logo is a large blue circle containing a white checkmark. Underneath the circle, the word 'Ansluten' is displayed in bold. A paragraph of text follows: 'Gå vidare för att visa systemkonfigurationen där du kan se vilka enheter (reglercentraler, termostater, sensorer osv.) som är anslutna till ditt Uponor Smatrix Pulse-system.' At the bottom of the screen is a prominent blue button with the text 'FORTSÄTT'. The Android navigation bar is visible at the very bottom.</p>	<p>Sidan bekräftar att du har lyckats upprätta en anslutning mellan kommunikationsmodulen och din mobila enhet. Observera att denna anslutning just nu endast är lokal mot kommunikationsmodulen och ingen vanlig Wi-Fi uppkoppling.</p> <p>Om det blir ett fel och systemet inte kopplar upp sig. Växla till Wi-Fi inställningar på din telefon igen, kontrollera att du är uppkopplad mot UPONOR.PULSE.XXX och växla åter igen till Smatrix Appen.</p> <p>Klicka på: Fortsätt</p>
---	--

BILD 6

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Blinkande orange

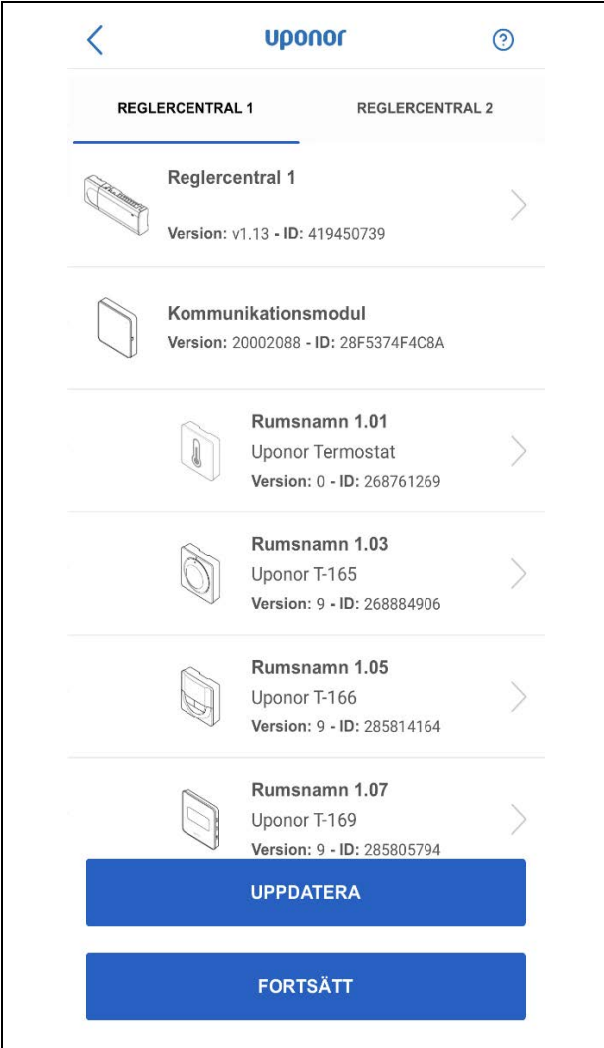
 <p>The screenshot shows a mobile application interface for the Uponor Smatrix System. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the 'uponor' logo, and a help icon. Below the navigation bar, there are two tabs: 'REGLERCENTRAL 1' (selected) and 'REGLERCENTRAL 2'. The main content area displays a list of devices, each with an icon, a title, a description, and version information. The devices listed are:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reglercentral 1: Version: v1.13 - ID: 419450739 Kommunikationsmodul: Version: 20002088 - ID: 28F5374F4C8A Rumsnamn 1.01: Uponor Termostat, Version: 0 - ID: 268761259 Rumsnamn 1.03: Uponor T-165, Version: 9 - ID: 268884906 Rumsnamn 1.05: Uponor T-166, Version: 9 - ID: 285814164 Rumsnamn 1.07: Uponor T-169, Version: 9 - ID: 285805794 <p>At the bottom of the list, there are two prominent blue buttons: 'UPPDATERA' and 'FORTSÄTT'.</p>	<p>Denna sida presenterar alla de enheter som ingår i ditt Smatrix System:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relgercentraler • Kommunikationsmodulen • Termostater <p>Uppdatera: Funktionen kan användas om du går runt i huset och registrerar nya termostater. För att bekräfta att registreringen lyckats, klicka på uppdatera. Nya termostater du har registrerat skall då synas i listan.</p> <p>Klicka på: Fortsätt</p>
--	---

BILD 7

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Blinkande orange 





<p> uponor</p>  <p> Anslut till Uponors moln</p> <ul style="list-style-type: none">• Anslutningen som ger dig en bra känsla• Aktivera rösttjänster och assistenter• Sömlösa uppdateringar <p>FORTSÄTT</p> <p></p>	<p>Nu visas en presentationssida.</p> <p>Klicka på: Fortsätt</p>
--	---

BILD 8

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Blinkande orange

	<p>I detta steg kommer du att koppla till kommunikationsmodulen till ett Wi-fi nätverk alternativt direkt via nätverkskabel.</p> <p>Klicka på det aktuella Wi-Fi nätverket du vill använda.</p> <p>OBS! Om du inte hittar aktuellt Wi-Fi i listan, börja med klicka på ikonen Uppdatera. Om du fortfarande inte kan se ditt Wi-Fi i listan så kan det bero på flera anledningar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kommunikationsmodulen är placerad för långt i från Wi-Fi Routern. Testa genom att kolla om din mobila enhet kan hitta aktuell Wi-Fi. OBS! När du gör detta se till att du står bredvid kommunikationsmodulen. 2) Om du har ett Mesh-nätverk kan du få problem att koppla upp dig då ett Mesh-nätverk supportar både 2.4 och 5 GHz. Uponors kommunikationsmodul har endast stöd för 2.4 GHz. Aktuell lista presenterar endast Wi-Fi med 2.4 GHz. Wi-Fi med 5 Ghz presenteras inte. <p>Om du har kopplat din kommunikationsmodul direkt till Routern via en nätverkskabel, klicka då på: Jag har anslutit via Ethernet-kabel</p>
--	--

BILD 10

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Blinkande orange




<p style="text-align: center;">uponor</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Anslut din telefon/surfplatta till TP-Link mobil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Växla till Wi-Fi inställningarna på din enhet, stäng inte denna app! 2. Anslut till TP-Link mobil. 3. Gå tillbaka till Uponor Smatrix Pulse-appen. <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>FORTSÄTT</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>◀ □ ≡</p> </div>	<p>I tidigare steg har du anslutit din kommunikationsmodul till ditt Wi-Fi nätverk. Det är nu dags att även ansluta din mobila enhet till Wi-Fi nätverket. Observera att det är helt avgörande att du kopplar din mobila enhet till samma Wi-Fi nätverk som kommunikationsmodulen. Om inte detta sker kommer det inte att kunna upprättas någon kontakt mellan App och kommunikationsmodul.</p> <p>Många Wi-Fi nätverk har stöd för både 2.4 och 5 GHz vilket kan synas i form av att du har två Wi-Fi nätverk i listan som heter likadant. Dock så brukar namnet avslutas med 2.4 GHz och 5 GHz. Även din mobil har stöd för båda men du måste välja det Wi-Fi som har 2.4 GHz.</p> <p>OBS! STÄNG INTE NER APPEN! Du skall växla läge från Smatrix Appen till den mobila enhetens inställningar, klicka på Wi-Fi och därefter välja samma Wi-Fi nätverk som kommunikationsmodulen använder. Växla därefter läge tillbaka till Smatrix Appen.</p> <p>Klicka därefter: Fortsätt När du klickar på fortsätt ändras Lysdioden från blinkande orange till Fast Rött.  Den återgår till orange i nästa steg.</p>
---	--

BILD 11

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Fast orange



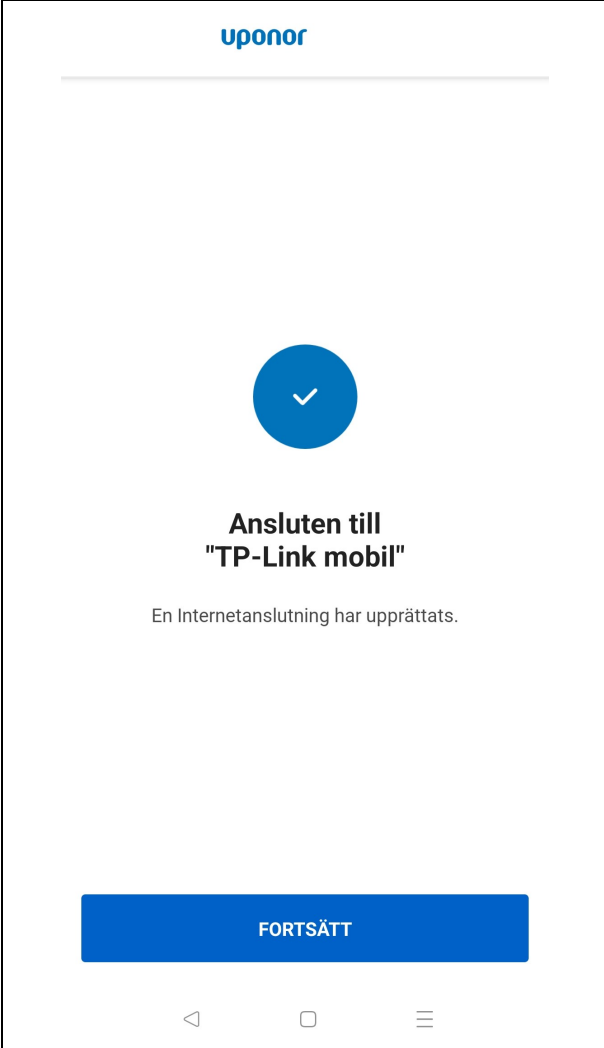

 <p>The screenshot shows the Uponor app interface. At the top left is the 'uponor' logo. Below it is a blue circle with a white checkmark. The text reads: 'Ansluten till "TP-Link mobil"', 'En Internetanslutning har upprättats.', and a blue button labeled 'FORTSÄTT'. At the bottom are three navigation icons: a back arrow, a square, and a hamburger menu.</p>	<p>Din anslutning har nu upprättats.</p> <p>Om du får ett felmeddelande att det inte gick att upprätta en anslutning.</p> <p>Gå ett steg tillbaka i Appen genom att klicka på pilen längst upp till vänster.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Säkerställ att du valt rätt Wi-Fi nätverk 2) Säkerställ att du har tillräckligt stark signal till aktuellt Wi-Fi <p>Om anslutningen upprättats klicka på: Fortsätt</p>
--	--

BILD 12

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Fast grönt



<p style="text-align: center;">uponor</p> <hr/> <p>Lägg till en ny installation</p> <p>Vänligen lämna information om din installation</p> <p>Hem</p> <hr/> <p> Sweden</p> <hr/> <p>Västerås</p> <hr/> <p style="text-align: center;">SLUTFÖR INSTALLATIONEN</p> <p style="text-align: center;">◀ □ ≡</p>	<p>I detta steg så namnger du vad din installation skall heta i Appen.</p> <p>Genom att ange vilken stad installationen befinner sig i kan användaren i appen se vädret för aktuell plats. OBS! Orten måste finnas sökbar på t.ex. SMHI.</p> <p>Klicka på: Slutför Installationen</p>
--	--