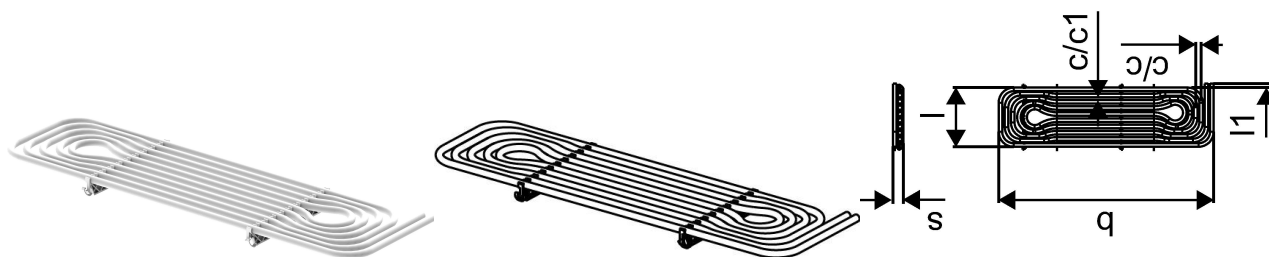



Uponor Thermanop M 950x277mm**1090933**

- излъчвател от 16 x 2,0 mm Uni Pipe PLUS с 10 тръбни реда и до 37,3 m на m² модул
- за разстояния на CD-профилната конструкция от 333 mm
- тръбата е 100% устойчива на дифузия според DIN 4726
- охлаждащ капацитет съгласно EN 14240 (8K) до 67 W/m²
- капацитет на отопление съгласно EN 14037 (15K) до 105 W/m²
- звукопоглъщане съгласно DIN EN ISO 354 с α_w между 0,60 до 0,65
- капацитет и акустични стойности в зависимост от гипскартон

**No about information**

Uponor ThermoTop M 950x277mm

1090933

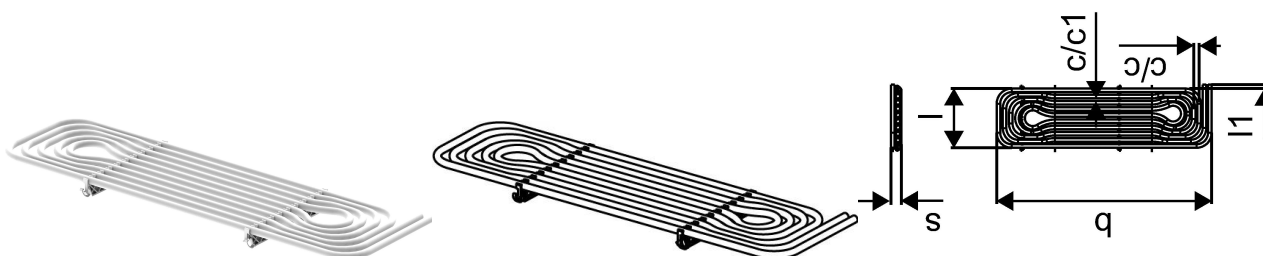

Техническа информация

Item no EAN	6414905221981
Item no GTIN	06414905221981
Мерна единица	бр
разстояние_ център_център	24 mm
разстояние_ център_център 1	28 mm
дължина_L	277 mm
дължина_L1	17 mm
Z_измерване_B	950 mm
Количество на опаковката 1	10
Количество на опаковката 4	200
Packaging GTIN PL1	06414905269273
Packaging GTIN PL4	06414905277117
Item Unit Length	950
Item Unit Height	39
Item Unit Weight	1,19
Item Unit Width	277

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg