


Uponor Vario M Vert. m. Durchflussanz. FM 13xG3/4 Euro

1087129

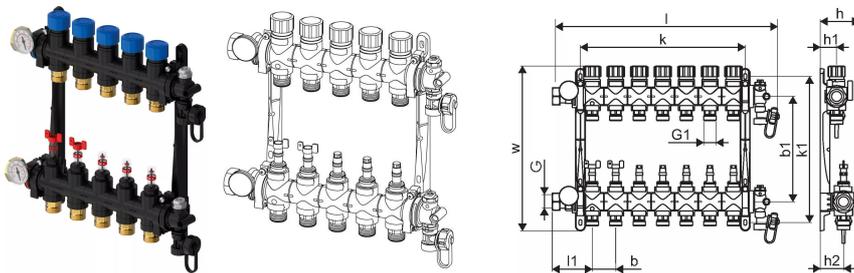

Ausschreibungstexte Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM

Spezifikation


- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario M Vert. m. Durchflussanz. FM 13xG3/4 Euro

1087129

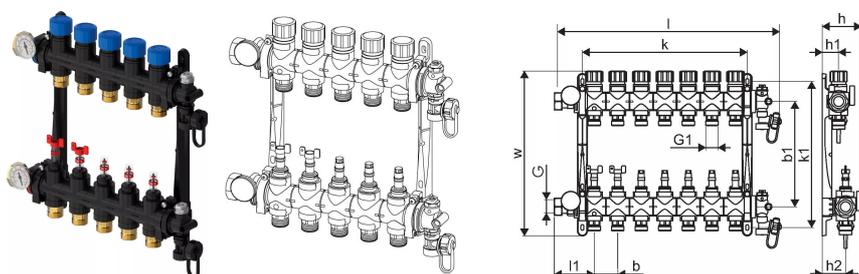

Technische Daten

Item no EAN	4021598149496
Item no GTIN	04021598149496
Maßeinheit	St.
Länge (l)	810 mm
Länge (l1)	85 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß b1	225 mm
z-Maß h	83 mm
z-Maß h1	34 mm
z-Maß h2	49 mm
z-Maß k	612 mm
z-Maß k1	312 mm
z-Maß w	353 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	30
Packaging GTIN PL1	06414905440504
Packaging GTIN PL4	06414905503544
Item Unit Length	612
Item Unit Height	85
Item Unit Weight	4,66
Item Unit Width	180

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de