


## Uponor Combi Port M-INS Intercambiador de calor RC 19 CB BP DI TL ZS ZA NC IB

1121437

- unidad de interfaz de calor para agua caliente y calefacción
- válvula termostática para regulación de agua caliente (TWB)
- actuador 230V en válvula de zona para conexión a termostato ambiente
- regulador de presión diferencial en calefacción primaria

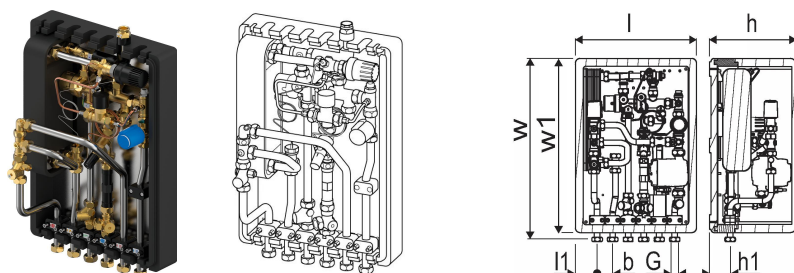

### About Uponor Combi Port M-INS Intercambiador de calor RC

#### Specification

- Unidad de interfaz térmica completamente montada y probada a presión.
- Unidad cubierta con caja aislante para evitar pérdidas de calor.
- Los límites técnicos de uso en agua para calefacción y fontanería se muestran en las fichas técnicas.
- Válvula PM certificada por DVGW con tecnología patentada de triple sellado.
- Aislamiento térmico en tuberías de suministro de agua caliente.
- Termosifón para una mayor higiene evitando el calentamiento del intercambiador durante el stand-by.
- Válvula de zona en circuito secundario de calefacción.
- Salida de agua fría con adaptador 110 mm x3/4" para dosificación.
- Filtro en impulsión primaria y en retorno primaria 0,5 mm.
- Posibilidad de conexión (marcada) de una terminal de tierra eléctrica.
- Máx. Presión de funcionamiento calefacción: PN10.
- Máx. Presión de funcionamiento sanitaria: PN10.
- Máx. temperatura de funcionamiento: 5 - 85 °C.
- Máx. presión diferencial prim. calefacción: 2,5 bares.
- Mín. Presión sanitaria: 2,0 bar.
- Material racor sanitario: CW617N.
- Calefacción de material de montaje: CW617N, CW614N.
- Material del tubo: acero inoxidable 1.4401.
- Componentes sobre soporte para montaje en pared.
- Medidas: An/Al/Pr 390 x 578 x 280 mm.

#### Application


- Generación descentralizada de agua caliente sanitaria instantánea.
- Sistemas de calefacción por suelo radiante.
- Sistemas de calefacción por radiadores.

#### Certification

- Homologación DVGW.

## Uponor Combi Port M-INS Intercambiador de calor RC 19 CB BP DI TL ZS ZA NC IB

1121437

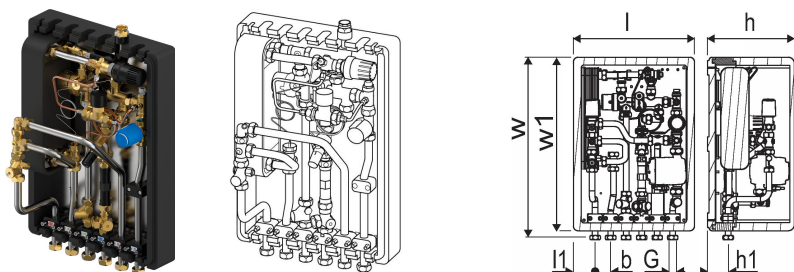

### Información técnica

Item no EAN	6414905642960
Item no GTIN	06414905642960
Unidad de Medida	pce
Longitud (l)	390 mm
Longitud (l1)	70 mm
Z-valor b	50 mm
Z-valor h	280 mm
Z-valor h1	67 mm
Z-valor w	578 mm
Z-valow1	560 mm
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 4	16
Packaging GTIN PL1	06414905662395
Packaging GTIN PL4	06414905662463
Item Unit Length	590
Item Unit Height	280
Item Unit Weight	14
Item Unit Width	390

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)