

## Uponor Vario M Collettore flussimetro FM




### Descrizione capitolare

Collettore 1" in poliammide rinforzato con fibra di vetro, collegamento sul lato destro oppure sinistro con guarnizione di tenuta piana, tronco di mandata con flussimetro per il bilanciamento e la chiusura dei circuiti, tronco di ritorno con valvole e tappi, predisposto per gli attuatori: cod.1141676 (230V), cod. 1141677 (24V) e cod. 1020278 (230V – 4 fili).

Sfiati aria e carico/scarico integrati sulla mandata e ritorno, collegamento al circuito con attacchi G 3/4" Eurocono, interasse 50 mm tra ogni circuito, interasse 225 mm tra la mandata ed il ritorno. Termometri sulla mandata e sul ritorno inclusi. Connessione a baionetta per tutti i singoli componenti e sostituzione/pulizia del vetro del flussimetro senza interruzioni sull'impianto.


### Dimensioni utili:

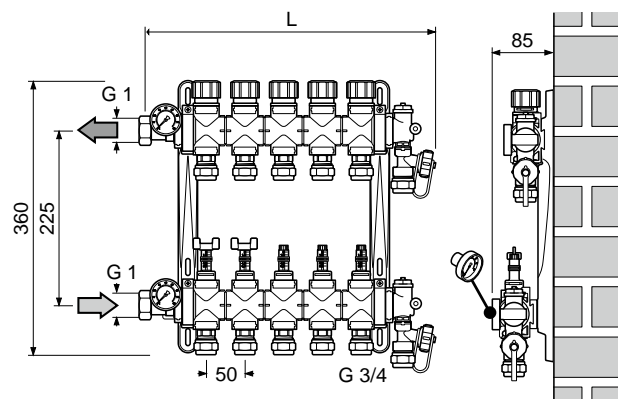

### Gamma:


Codice	Descrizione	Cfz	um	Appl.
1085944	Uponor Vario M collettore flussimetro FM 2xG3/4 Euro - G1	1	PZ	HUH
1085945	Uponor Vario M collettore flussimetro FM 3xG3/4 Euro - G1	1	PZ	HUH
1085946	Uponor Vario M collettore flussimetro FM 4xG3/4 Euro - G1	1	PZ	HUH
1085947	Uponor Vario M collettore flussimetro FM 5xG3/4 Euro - G1	1	PZ	HUH
1085948	Uponor Vario M collettore flussimetro FM 6xG3/4 Euro - G1	1	PZ	HUH
1085949	Uponor Vario M collettore flussimetro FM 7xG3/4 Euro - G1	1	PZ	HUH
1085950	Uponor Vario M collettore flussimetro FM 8xG3/4 Euro - G1	1	PZ	HUH
1085951	Uponor Vario M collettore flussimetro FM 9xG3/4 Euro - G1	1	PZ	HUH
1085952	Uponor Vario M collettore flussimetro FM 10xG3/4 Euro - G1	1	PZ	HUH
1086250	Uponor Vario M collettore flussimetro FM 11xG3/4 Euro - G1	1	PZ	HUH
1086251	Uponor Vario M collettore flussimetro FM 12xG3/4 Euro - G1	1	PZ	HUH
1087129	Uponor Vario M collettore flussimetro FM 13xG3/4 Euro - G1	1	PZ	HUH
1087130	Uponor Vario M collettore flussimetro FM 14xG3/4 Euro - G1	1	PZ	HUH
1087131	Uponor Vario M collettore flussimetro FM 15xG3/4 Euro - G1	1	PZ	HUH

n	L [mm]	n	L [mm]
2	220	10	620
3	270	11	710
4	320	12	760
5	370	13	810
6	420	14	860
7	470	15	910

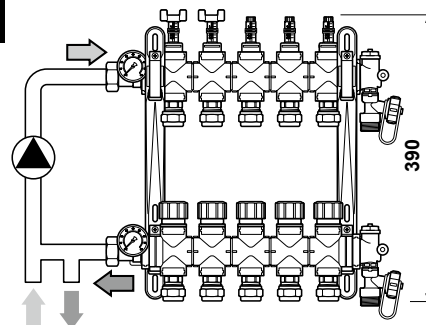

## Perdite di carico

Il diagramma illustra le perdite di carico del collettore Uponor Vario M (Valvola di mandata + Valvola di ritorno) utile per il dimensionamento dell'impianto.

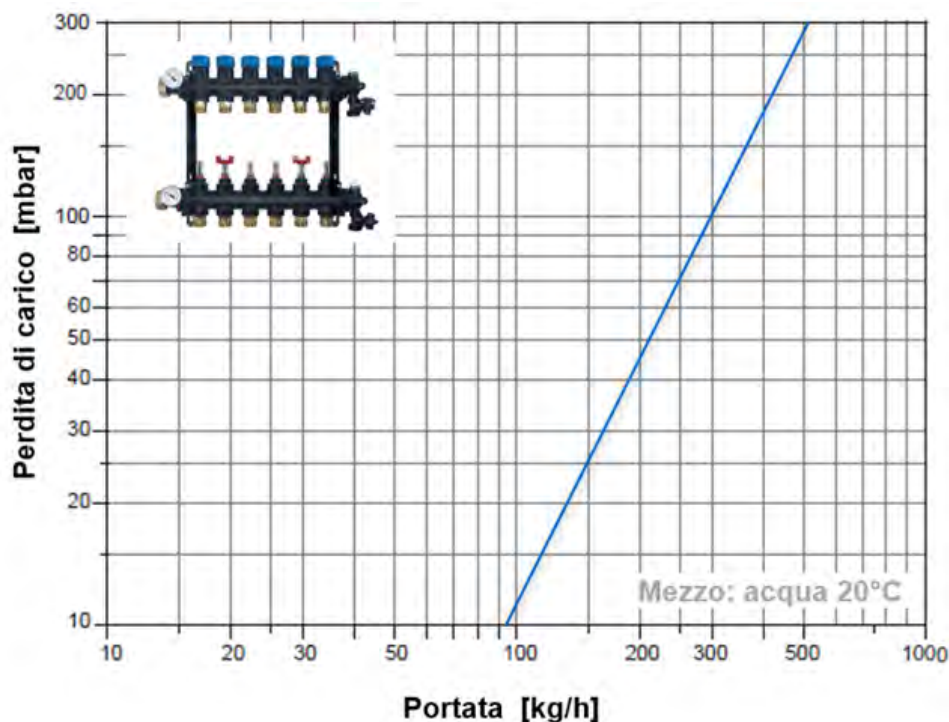

## Dati tecnici

Descrizione	Valore
Nome del prodotto	Vario M collettore flussimetro FM
Codice	Dal 1085944 al 1085952 - 1086250 - 1086251 - 1087129 - 1087130 -1087131
Diametro	1"
Materiale	Poliammide
Range temperatura	15 - 60°C
Pressione Max	6 bar
Pressione di prova	10 bar
Portata Max collettore	3,5 m³/h
Valvola di mandata kvs	1,00 m³/h
Valvola di ritorno kvs	2,5 m³/h
Attuatori elettrotermici	1141676 - 1141677 - 1020278

### Uponor srl

Via Torri Bianche, 3  
20871 Vimercate (MB), Italia  
ST\_2402\_IC\_Uponor Vario M collettore flussimetro FM

UPONOR si riserva il diritto di variare le specifiche e i parametri operativi di tutti i suoi sistemi di impianti a pannelli radianti e sanitari in qualsiasi momento, come parte della propria politica di continuo sviluppo del prodotto.

