


Uponor Comfort Pipe PLUS cijev 16x2,0 120m

1062044

- cijev za podno grijanje i hlađenje od PEX-a
- sukladna sa ISO 22391 i zadovoljava otpor difuziji kisika prema DIN 4726
- razred primjene: 4 i 5
- radni tlak 6 bar na 70°C

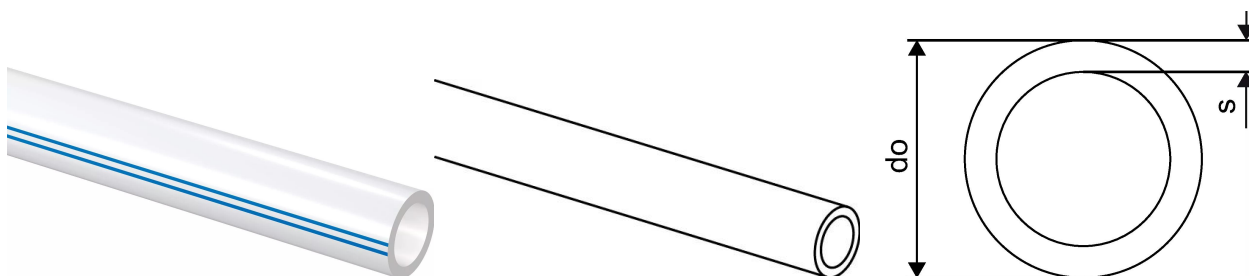

Općenito Uponor Comfort Pipe PLUS cijev

Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj za otpornost na difuziju kisika sukladno DIN 4726
- 5 slojeva
- Vanjski bijeli PE sloj služi za zaštitu od mehaničkih oštećenja
- Razred primjene 4 – podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.

Primjena

- Podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Grijanje/hlađenje
- Maksimalna predviđena temperatura: 90°C
- Maksimalna dopuštena temperatura: 100°C
- Predviđeni tlak 6 bar pri 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS cijev 16x2,0 120m

1062044

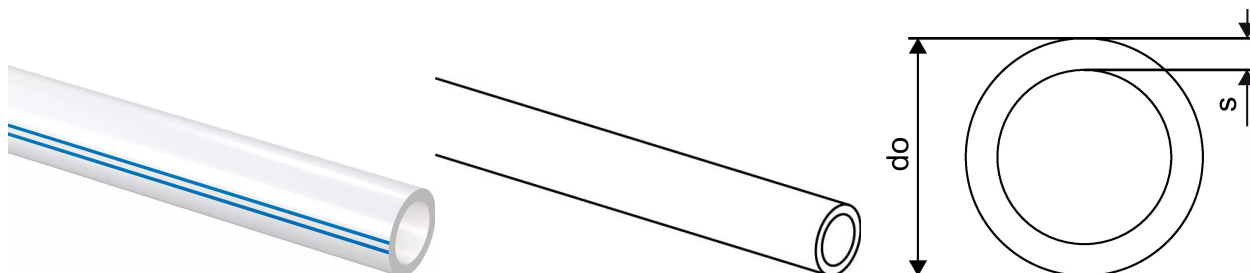

Tehnički podaci

Item no EAN	7321500056148
Item no GTIN	07321500056148
Item no VVS	087217164
Item no LVI	2022243
Artikal (mjerna jedinica)	m
Količina pakiranja 1	120
Količina pakiranja 4	1080
Packaging GTIN PL1	06414905412808
Packaging GTIN PL4	06414905412815
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	15
Item Unit Weight	0,091
Item Unit Width	15

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
HrvatskaT +385(0)16197158
E croatia@uponor.comwww.uponor.com/hr-hr