


Uponor S-Press PLUS priključna grupa sa zvučnom izolacijom 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070666

- zidna koljena sa jedinstvenim pokazateljem prešanja
- brza instalacija u 3 koraka (bez kalibriranja)
- zvučna izolacija prema VDI 4100 SST 1 / SST 2 / SST 3* (*za instalaciju na gipskartonske zidove) i DIN 4109
- odvodnja potencijalnog curenja vode prema DIN 18534

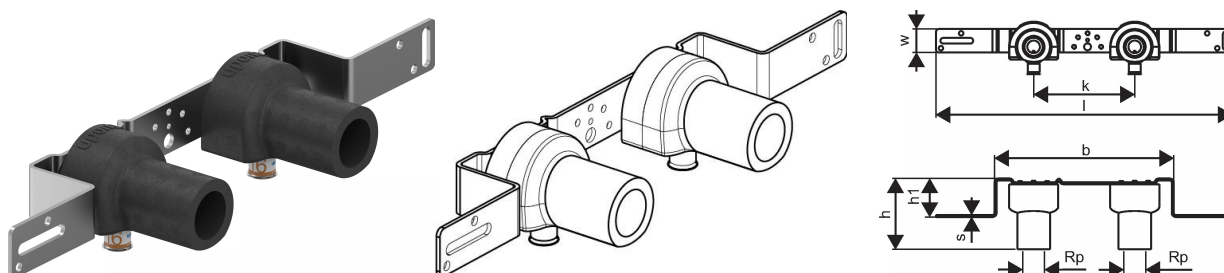

Općenito Uponor S-Press PLUS priključna grupa sa zvučnom izolacijom

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS priključna grupa sa zvučnom izolacijom 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070666

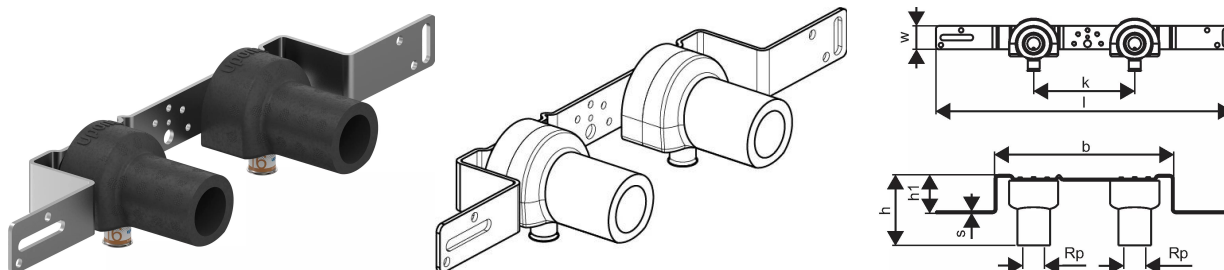

Tehnički podaci

Item no EAN	6414905219827
Item no GTIN	06414905219827
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Ženski_navoj_Rp	1/2 inch
Duljina (l)	440 mm
Z-mjera b	266 mm
Z-mjera h	105 mm
Z-mjera h1	57 mm
Z-mjera k	150 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 4	150
Packaging GTIN PL1	06414905663187
Packaging GTIN PL4	06414905663606
Item Unit Length	440
Item Unit Height	105
Item Unit Weight	0,754
Item Unit Width	70

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr