


Uponor Combi Port M-Base toplinska podstanica RC 15 CB TL ZV NI

1093802

Radijatorska verzija (RC) za potrošnu toplu vodu i direktno grijanje s priključkom na radijatorski sustav (bez kruga miješanja). Krug miješanja može se nadograditi pomoću namjenskog ormarića s instaliranom pumpnom grupom za podno grijanje (ponor Combi Port M-Base Cabinet+manif IW-UFH). Funkcija by-passa može se nadograditi korištenjem posebnog dodatka - Uponor Combi Port M-Base Heat Bypass.

Skraćenice:

- 12, 15, 17 - oznaka za kapacitet potrošne tople vode (l/min)
- CB - bakreno lemljeni izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika za pripremu potrošne tople vode
- St - lemljeni izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika bez obojenih metala za pripremu potrošne tople vode
- TL - termostatski limitator temperature potrošne tople vode sa uronjenim senzorom
- ZV - zonski ventil na povratnom vodu stambenog kruga grijanja bez termopogona
- NI - bez izolacije na cijevima i/ili izolacijskog kućišta

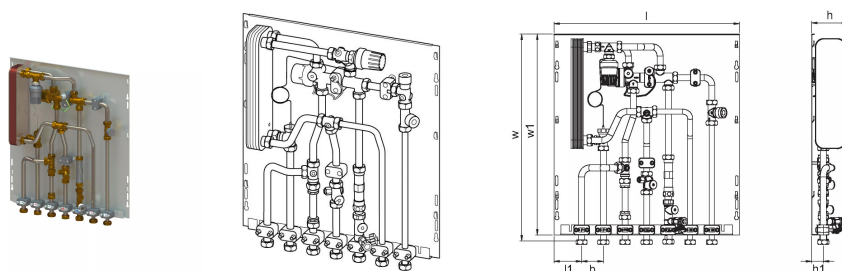

Općenito Uponor Combi Port M-Base toplinska podstanica RC

Projektanti

- Toplinska podstanica potpuno sastavljena i tlačno ispitana
- Obujmice za cijevi od plastike za zvučnu zaštitu i toplinsko odvajanje
- DVGW certificirani PM ventil s patentiranom tehnologijom trostrukog brtvljenja
- Izlaz za hladnu vodu
- Odstojnik za mjerilo toplinske energije 110 mm x3/4"
- Odstojnik za vodomjer 110 mm x3/4"
- Odzračni i odvodni ventil
- Hvatač nečistoća za primarni opskrbeni vod grijanja 0,5 mm
- Mogućnost priključka (označena) za uzemljenje
- Max. radni tlak grijanje: PN10
- Max. radni tlak sanitarni: PN10
- Max. radna temperatura: 85 °C
- Min. sanitarni tlak: 2,0 bar
- Materijal spojnice sanitarni: CW617N
- Materijal spojnice grijanje: CW617N, CW614N
- Materijal cijevi: nehrđajući čelik 1.4401
- Mjere: Š/V/D 556 x 620 x 110 mm

Primjena


- Decentralizirana trenutna priprema potrošne tople vode
- Sustavi podnog grijanja
- Radijatorski sustavi grijanja

Certifikat

- DVGW certifikat

Uponor Combi Port M-Base toplinska podstanica RC 15 CB TL ZV NI

1093802

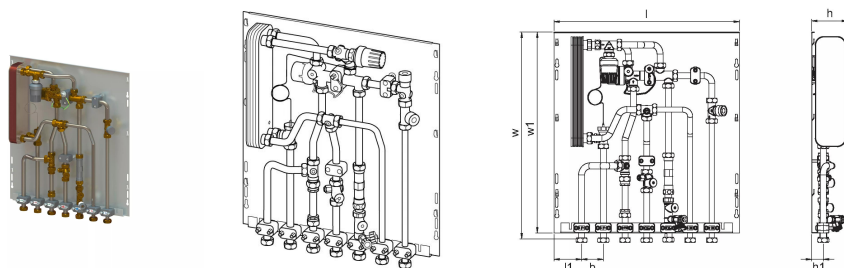

Tehnički podaci

Item no EAN	6414905231324
Item no GTIN	06414905231324
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	556 mm
Duljina (l1)	83 mm
Z-mjera b	65 mm
Z-mjera h	107 mm
Z-mjera h1	35 mm
Z-mjera w	618 mm
Z-mjera w1	600 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	16
Packaging GTIN PL1	06414905292592
Packaging GTIN PL4	06414905293193
Item Unit Length	600
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	12,4
Item Unit Width	555

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
HrvatskaT +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr