


## Uponor Ecoflex Supra 25x2,3/68

1095722

- za mreže za opskrbu hladnom pitkom i rashladnom vodom
- jedna cijev za radni medij PE 100 RC crna, SDR 11
- maks. opterećenje 16 bar / 20°C
- izolacija od PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev

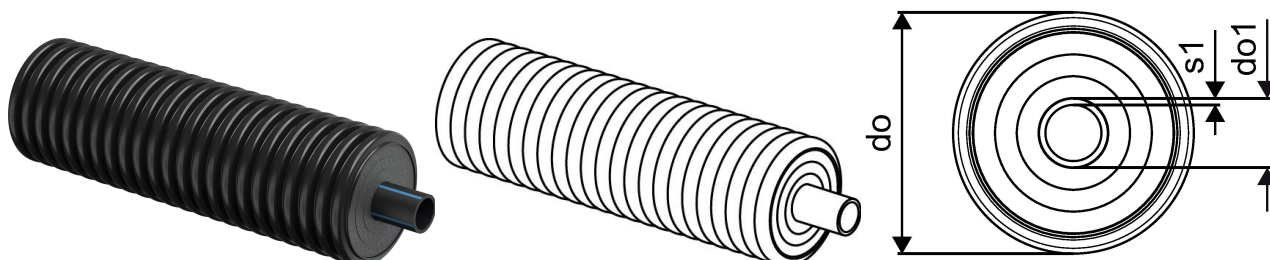

### Općenito Uponor Ecoflex Supra

#### Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi
- Cijev za radni medij: PE100 RC, PN 16 (SDR 11), crna s plavim linijama
- Izolacijski materijal: PE-X pjena zatvorene ćelije, trajno elastična i otporna na starenje
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

#### Primjena


- Prijenos hladne pitke ili rashladne vode kroz zakopane instalacije
- Radna temperatura: +20 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Ecoflex Supra 25x2,3/68

1095722

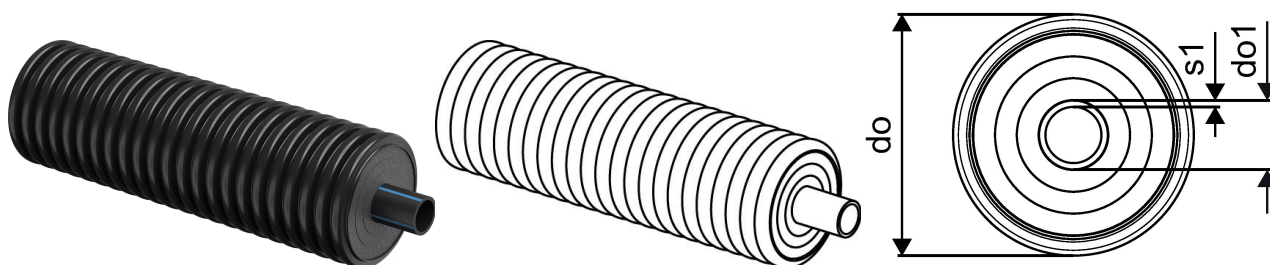

## Tehnički podaci

Item no EAN	6414905485604
Item no GTIN	06414905485604
Item no NRF	8361424
Artikal (mjerna jedinica)	m
Radius savijanja 2	0,3 m
Količina pakiranja 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905537884
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	68
Item Unit Weight	0,52
Item Unit Width	68

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

## Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)