


Uponor Thermatop S 2000x370mm

1120851


- predmontirani cijevni registri od pocinčanog čelika sa ugrađenim Uponor PE-Xa cijevima dimenzije 9,9 mm
- brza ugradnja: 80 m² puna instalacija uključujući tlačni test / 1 dan / 4 osobe.
- PE-Xa cijev sa 100% otpornošću na difuziju kisika prema DIN 4726.
- kapacitet hlađenja prema EN 14240 (8K) do 46 W/m²
- kapacitet grijanja prema EN 14037 (15K) do 64 W/m².
- za montažu na podkonstrukciju spuštenog stropa sa CD profilima (27/60) s međusobnim razmakom 400 mm

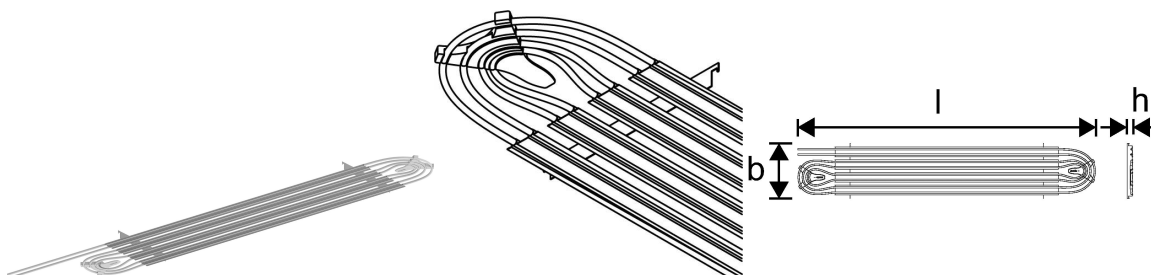

No about information

Uponor Thermatop S 2000x370mm

1120851

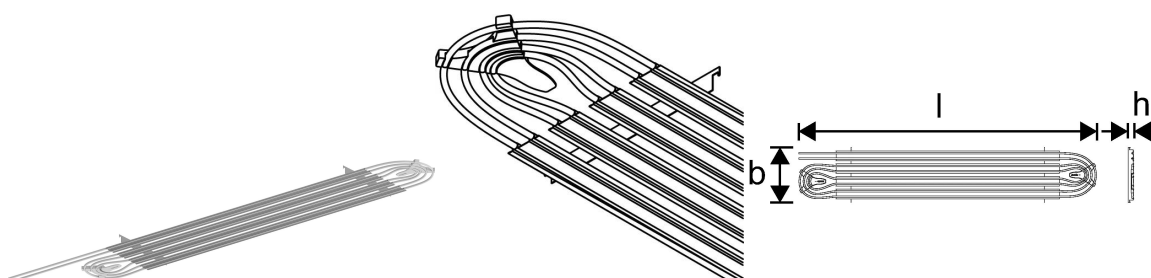

Tehnički podaci

Item no EAN	6414905638628
Item no GTIN	06414905638628
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Udaljenost_centar_centar	35 mm
Duljina (l)	2000 mm
Z-mjera b	367 mm
Z-mjera b1	338 mm
Z-mjera b2	338 mm
Z-mjera h	36 mm
Količina pakiranja 1	2
Količina pakiranja 4	32
Packaging GTIN PL1	06414900303859
Packaging GTIN PL4	06414905663002
Item Unit Length	2000
Item Unit Height	35
Item Unit Weight	4,8
Item Unit Width	370

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr