


## Uponor Vario C razdjelnik FM 10x3/4 Euro

1133478

- polaz s mjerачem protoka za balansiranje i zatvaranje protoka
- povrat s ventilima i ručkom

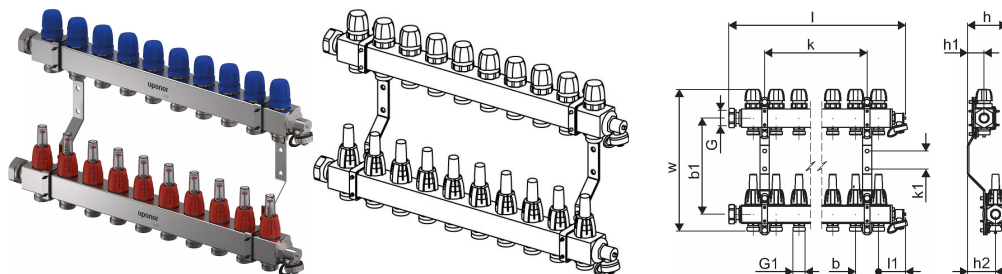

### Općenito Uponor Vario C razdjelnik FM

#### Projektanti


- Izrađen od nehrđajućeg čelika
- S integriranim ventilima
- Priključak s desne ili lijeve strane G1, s ravnom brtvom
- S balans ventilom ili mjerачem protoka za balansiranje i zatvaranje protoka
- Integrirani odzračni otvori i slavina za punjenje i pražnjenje na polazu i povratu
- Priključak za petlje: G3/4" eurokonus
- Razmak petlji 50 mm
- Međusobni razmak sabirnika i razdjelnika je 225 mm

#### Primjena

- Za površinsko grijanje i hlađenje
- Primjenjivo za ugradnju sa termopogonima s unutarnjim navojem FT 30x1.5: 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- Max. tlak: 6 bar pri 60°C

## Uponor Vario C razdjelnik FM 10x3/4 Euro

1133478

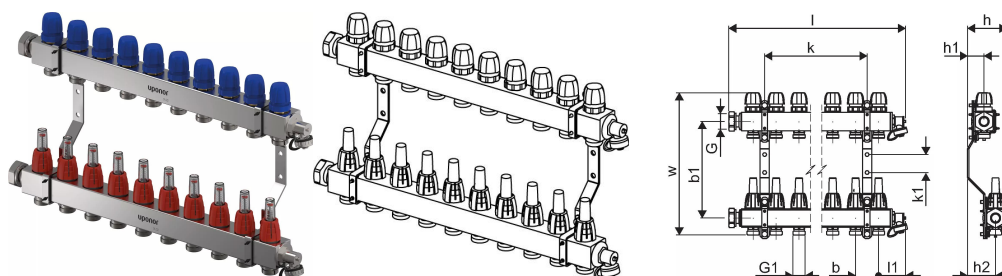

### Tehnički podaci

Item no EAN	6414900359665
Item no GTIN	06414900359665
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	562 mm
Duljina (l1)	59 mm
Duljina (l2)	53 mm
Z-mjera h	86 mm
Z-mjera h1	36 mm
Z-mjera h2	61 mm
Z-mjera k	400 mm
Z-mjera w	309 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	54
Item Replacement 1	1140841
Packaging GTIN PL1	06414900481168
Packaging GTIN PL4	06414900325981
Item Unit Length	580
Item Unit Height	130
Item Unit Weight	6,35
Item Unit Width	105

### Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)