


Uponor Combi Port M-Pro Binario valvole sfera Bottom x7, DN20, MT/FT

1093811

- set di valvole a sfera 3/4", preassemblate su guida

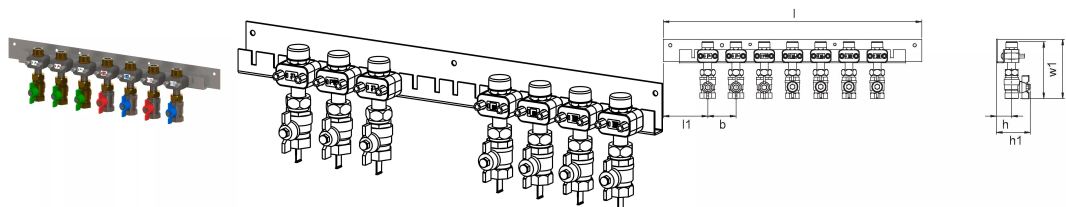

Informazioni Uponor Combi Port M-Pro Binario valvole sfera Bottom

Specifiche


- porta completamente assemblata e sottoposta a test di pressione
- i limiti tecnici dell'utilizzo in tubazioni e acqua per riscaldamento sono riportati nelle schede tecniche
- fascette stringitubo in plastica per la protezione acustica e il disaccoppiamento termico
- valvola PM certificata DVGW con tecnologia brevettata a tripla tenuta
- isolamento termico sui tubi di mandata
- valvola di bypass termostatica
- uscita acqua fredda
- distanziale per misuratore di calore 110 mm x 3/4"
- distanziale per misuratore acqua 110 mm x 3/4"
- valvola di sfiato e di scarico
- filtro a rete per acqua fredda 0,5 mm
- filtro a rete per linea di alimentazione del riscaldamento principale da 0,5 mm
- Possibilità di collegamento (contrassegnato) di un capocorda per la messa a terra elettrica
- pressione massima di esercizio riscaldamento: PN10
- pressione massima di esercizio acqua sanitaria: PN10
- temperatura massima di esercizio: 85 °C
- pressione differenziale massima riscaldamento principale: 2,5 bar
- pressione minima acqua sanitaria: 2,0 bar
- materiale dei raccordi sanitari: CW617N
- materiale dei raccordi per riscaldamento: CW617N, CW614N
- materiale dei tubi: acciaio inossidabile 1.4401
- misure: L/A/P 556 x 620 x 110 mm

Application

- Generazione immediata di acqua calda per uso domestico decentralizzata
- Sistemi di riscaldamento a pavimento
- Sistemi di riscaldamento radianti

Uponor Combi Port M-Pro Binario valvole sfera Bottom x7, DN20, MT/FT

1093811

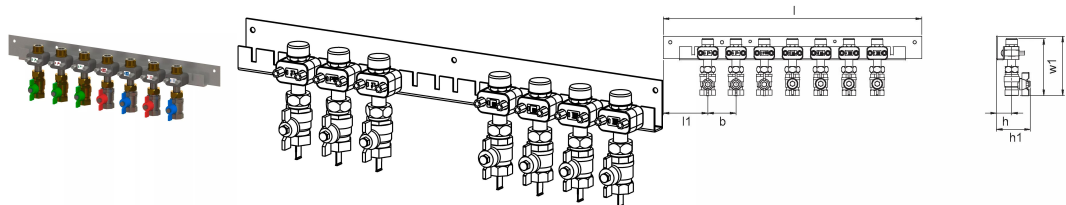

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905231416
Item no GTIN	06414905231416
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l)	595 mm
Lunghezza (l1)	53 mm
Valore-Z b	50 mm
Valore-Z h	35 mm
Valore-Z h1	78 mm
Valore-Z w	136 mm
Valore-Z w1	131 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Quantità di imballaggio 4	30
Packaging GTIN PL1	06414905292707
Packaging GTIN PL4	06414905293315
Item Unit Length	110
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	3,5
Item Unit Width	555

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it