


Uponor Thermanop M 2150X277mm


1090936

- Panou radiant prefabricat realizat din țevi Uni Pipe PLUS de 16 x 2,0 mm cu 10 rânduri de țevi și până la 37,3 m pe modul m².
- Pentru distanța între profile CD de 333 mm
- Teava este 100% rezistentă la difuzia de oxigen conform DIN 4726.
- Capacitate de răcire conform EN 14240 (8K) până la 67 W/m²
- Capacitate de încălzire conform EN 14037 (15K) până la 105 W/m².
- Absorbție acustică conform DIN EN ISO 354 cu α_w între 0,60 și 0,65.
- Capacitate și valori acustice în funcție de gips carton.

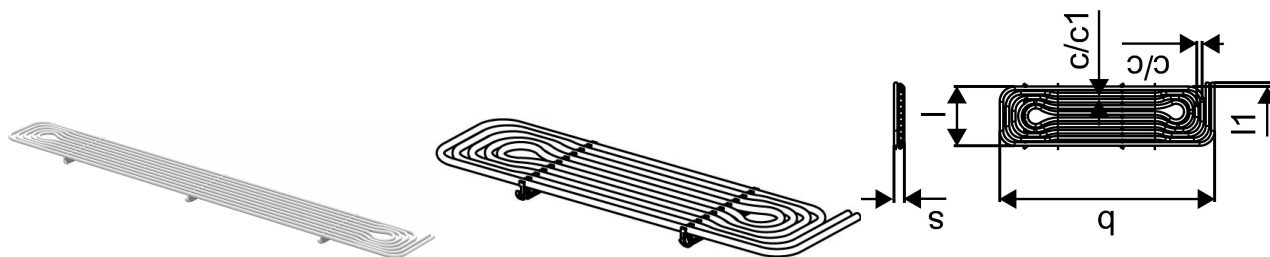

Uponor Thermanop M 2150X277mm

1090936

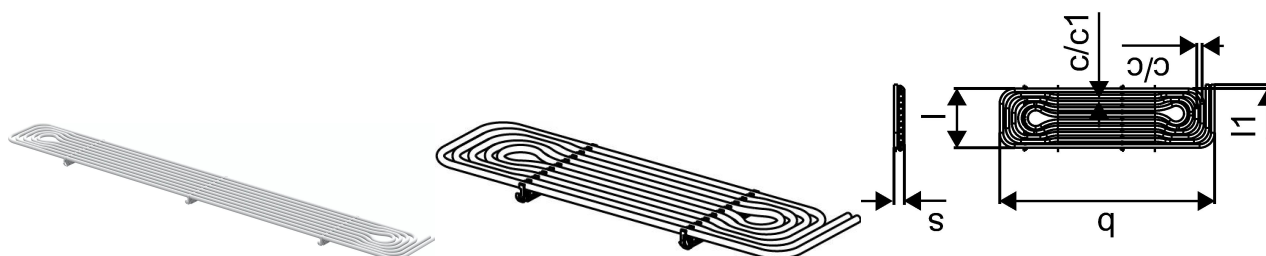

Date tehnice

| | |
|----------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905222018 |
| Item no GTIN | 06414905222018 |
| Produs (unitate de măsură) | buc |
| Distanță centru centru | 24 mm |
| Distanță centru centru 1 | 28 mm |
| Lățime (l) | 277 mm |
| Lungime (l1) | 17 mm |
| Z-dimensiune b | 2150 mm |
| Cantitate de ambalare 1 | 10 |
| Cantitate de ambalare 4 | 200 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905269303 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905277148 |
| Item Unit Length | 2150 |
| Item Unit Height | 39 |
| Item Unit Weight | 2,61 |
| Item Unit Width | 277 |

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro