


## Uponor S-Press PLUS T-adapter Radi presvučen plated 16-15CU-16

l=350mm

1070681

- Izrađeno od kalajisanog mesinga
- Sa zakrivljenom bakarnom cevi dimenzija 15 x 1 mm, presvučenom.
- Spajanje presvučene bakarne cevi dimenzija 15 x 1 mm na radiator može se izvesti pomoću Uponor Cu adaptera za stezni spoj (Artikl br. 1013830)

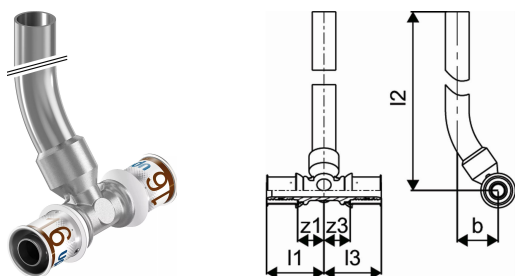

### Generalne informacije Uponor S-Press PLUS T-adapter Radi presvučen plated

#### Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:

Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.


#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS T-adapter Radi presvučen plated 16-15CU-16

l=350mm

1070681

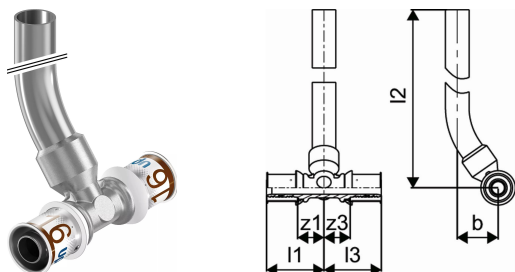

## Technical Data

Item no EAN	6414905219971
Item no GTIN	06414905219971
Item no VVS	404730116
RSK no.	1808038
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	38 mm
Dužina (l2)	351 mm
Dužina (l3)	38 mm
Z-mera b	26 mm
z3	18 mm
Količina pakovanja 1	20
Količina pakovanja 4	600
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905291533
Packaging GTIN PL4	06414905291540
Item Unit Length	362
Item Unit Height	44
Item Unit Weight	0,208
Item Unit Width	73

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente T +38163390891  
E info.rs@uponor.com[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)