


Uponor S-Press PLUS ločljivo koleno 16-G1/2"SN

1070612

- izdelano iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- ločljiva vijajna spojka za priklop na nadometne fittinge, filtre in zaporne ventile
- navoj v skladu s standardom EN ISO 228-1

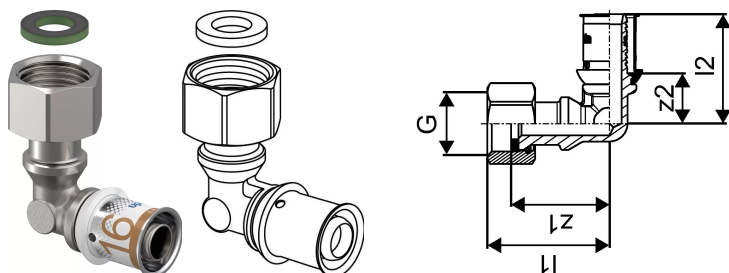

Splošno Uponor S-Press PLUS ločljivo koleno

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS ločljivo koleno 16-G1/2"SN

1070612

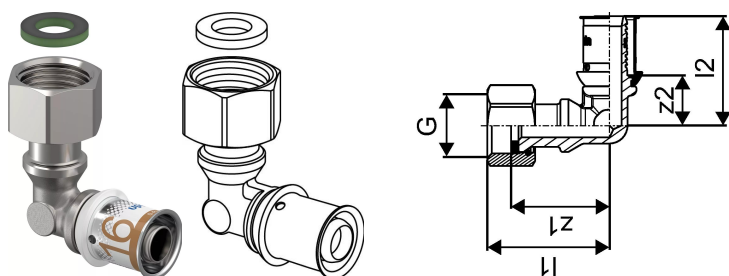

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905219322
Item no GTIN	06414905219322
Item no VVS	045472181
RSK no.	1896569
Item no NRF	5114533
Item no LVI	1720786
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (L1)	41 mm
Dolžina (L2)	37 mm
Z-mera z2	17 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	20
Količina pakiranja 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905283149
Packaging GTIN PL2	06414905283156
Packaging GTIN PL4	06414905283163
Item Unit Length	50
Item Unit Height	43
Item Unit Weight	0,058
Item Unit Width	27

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si