


## Uponor S-Press PLUS baterijski priključek M 16-Rp1/2"FT

**1070639**

- izdelan iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za nadomestno vgradnjo ali za proti vrtenju zaščiteno pritrditev na Uponor Smart Aqua montažne plošče ali kotnike

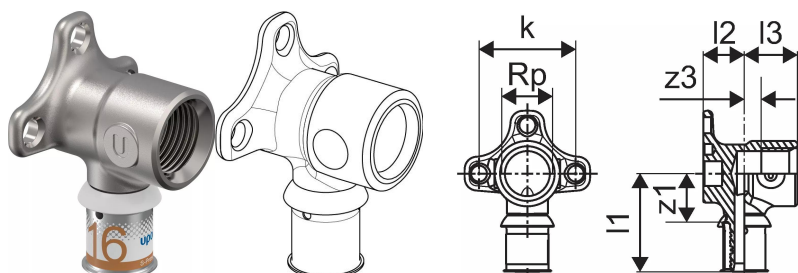

### Splošno Uponor S-Press PLUS baterijski priključek M

#### Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS baterijski priključek M 16-Rp1/2"FT

1070639

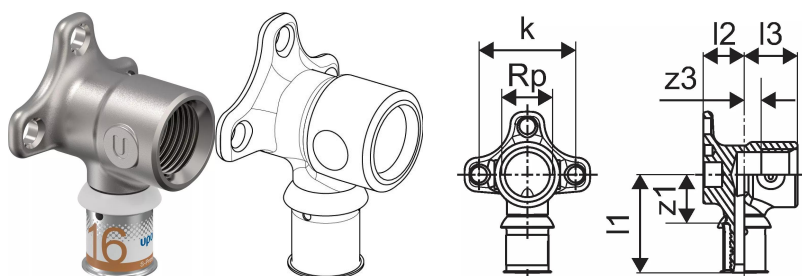

### Tehnični podatki

Item no EAN	6414905219551
Item no GTIN	06414905219551
Item no VVS	045475016
RSK no.	1896550
Item no NRF	5114548
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Notranji navoj Rp	1/2 inch
Dolžina (l1)	41 mm
Dolžina (l2)	17 mm
Dolžina (l3)	22 mm
Z-mera k	40 mm
Z-mera z3	7 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 3	40
Količina pakiranja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905291960
Packaging GTIN PL3	06414905424832
Packaging GTIN PL4	06414905291984
Item Unit Length	67
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	0,136
Item Unit Width	51

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)