


Uponor Smatrix Base razširitveni modul M-140 Bus 6x

1071686

- 6-kanalni razširitveni modul za Uponor Smatrix Base priključni modul X-145 Bus 6X in Uponor Smatrix Base PRO priključni modul X-147 Bus 6X in Uponor Smatrix Base PRO priključni modul X-148 Modbus RTU
- podpira do 6 sobnih termostatov in do 6 termopogonov
- klik vgradnja
- stopnja zaščite: IP20
- barva: siva

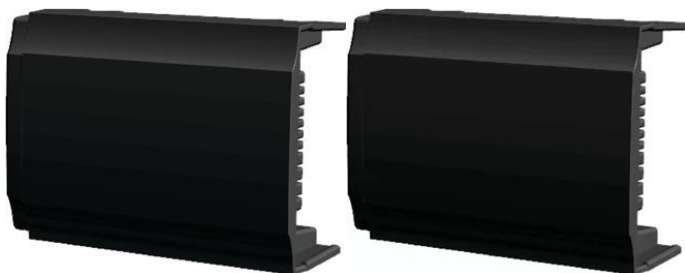

Splošno Uponor Smatrix Base razširitveni modul M-140 Bus

Specifikacije

- do 4 priključni moduli v enem sistemu
- obratovalna napetost: 230V
- avtomatsko balansiranje optimizira porabo energije in udobje
- elektronsko krmiljenje
- na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov (24V)
- črpalčni in kotlovski rele
- preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke
- kontrola relativne vlage
- različne možnosti ožičenja (zaporedna vezava/zvezdasta vezava)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- komunikacijski protokol: RS485 serijski bus
- maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica)

Smatrix Base Pulse:

- lokalni dostop (Wi-Fi) ali oddaljeni dostop (zahteva po internetni povezavi) preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- začasna Wi-Fi vstopna točka za direkten dostop (če lokalni Wi-Fi ni na voljo) (z R-208)
- integracija s pametnimi hišnimi sistemi (Amazon Alexa, Google Home) (z R-208)
- krmiljenje več zgradb (z R-208)
- dostop za tretje osebe pri podpori na daljavo (zahteva se dovoljenje uporabnika) (z R-208)
- analiza trendov preteklega dogajanja preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- časovno programiranje preko timerja (z R-208)
- nastavitve udobja (z R-208)
- diagnostika dovoda (z R-208)

Uporaba


- ožičena regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

Certifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base razširitveni modul M-140 Bus 6x

1071686

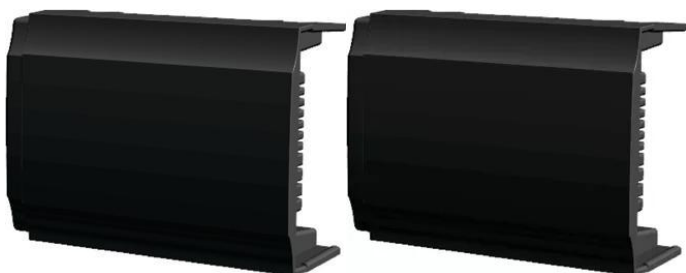

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598130982
Item no GTIN	04021598130982
Item no VVS	466253011
RSK no.	5398337
Item no NRF	8361235
Item no LVI	2024529
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	165 mm
Z-mera h	55 mm
Z-mera w	110 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	16
Količina pakiranja 4	384
Packaging GTIN PL1	06414905416004
Packaging GTIN PL3	06414905416011
Packaging GTIN PL4	06414905630363
Item Unit Length	165
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,428
Item Unit Width	110

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

Slovenija

T +386 1 8309 168

E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si