


Uponor Vario C podometna omarica IW 1035x649x110

1121512

- kompletna omarica z okvirjem in vrati za podometno vgradnjo
- globina: 110mm, možnost razširitve na 160mm
- višina nastavljiva: 649 - 749 mm
- material: galvanizirano jeklo
- okvir in vrata praškasto barvana (bela RAL 9016)
- vrata z zapiralom

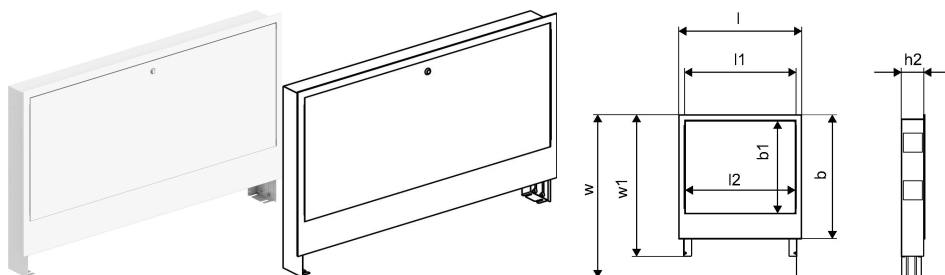

Splošno Uponor Vario C podometna omarica IW

Specifikacije


- izdelan iz nerjavnega jekla
- z integriranimi ventili
- priklop z desne ali leve strani G1, ploščato tesnjenje
- z balansirnim ventilom ali merilcem pretoka za balansiranje in zapiranje pretoka
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- priključek za zanke: G3/4" eurokonus
- razmak med odcepi 50mm
- razmak na držalu 210mm

Uporaba

- za talno ogrevanje in hlajenje
- primerno za vgradnjo termopogonov z notranjim navojem M30x1,5
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C

Uponor Vario C podometna omarica IW 1035x649x110

1121512

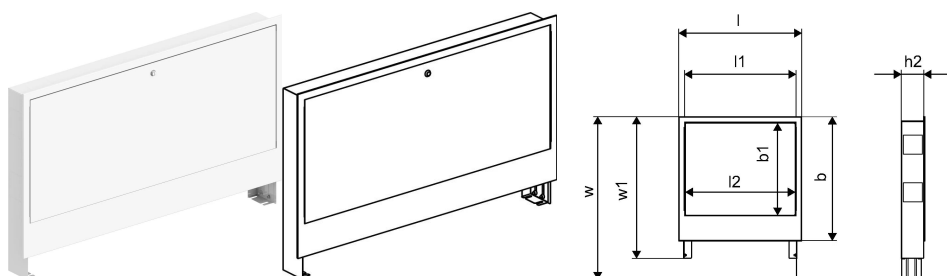

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905660216
Item no GTIN	06414905660216
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	1082 mm
Dolžina (l1)	1035 mm
Dolžina (l2)	1028 mm
Z-mera h1	NaN mm
Z-mera w	NaN mm
Z-mera w1	NaN mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	10
Item Replacement 1	1093500
Packaging GTIN PL1	06414905661794
Packaging GTIN PL4	06414905661848
Item Unit Length	1035
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	10,53
Item Unit Width	649

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si