


Uponor S-Press PLUS коляно женска резба 25-Rp3/4"FT

1070542

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп

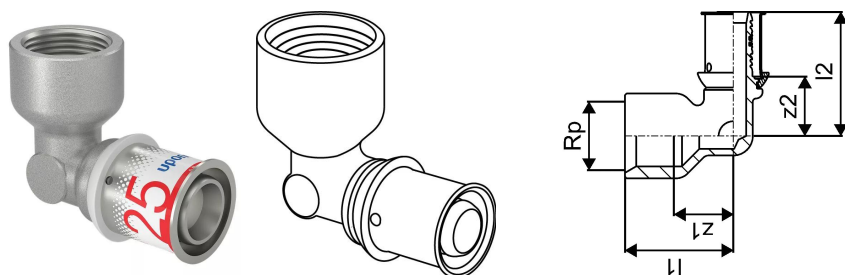

Относно Uponor S-Press PLUS коляно женска резба

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоноор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Упонор S-Press PLUS коляно женска резба 25-Rp3/4"FT

1070542

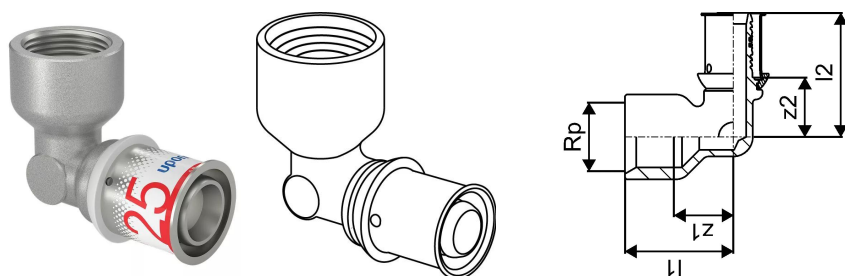

Техническа информация

Item no EAN	6414905218622
Item no GTIN	06414905218622
Item no VVS	045472310
RSK no.	1896544
Item no NRF	5114471
Item no LVI	1720730
Мерна единица	бр
външна_резба_RP	0.75 inch
дължина_L1	40 mm
дължина_L2	50 mm
Z_измерване_Z2	22 mm
Количество на опаковката 1	5
Количество на опаковката 3	20
Количество на опаковката 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905429455
Packaging GTIN PL3	06414905429462
Packaging GTIN PL4	06414905429479
Item Unit Length	67
Item Unit Height	56
Item Unit Weight	0,174
Item Unit Width	33

Технически документи

Изтеглете документи 

T +359 889 609 933
 info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg