


## Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 32x2,9/68 1x10W/m

1095731

- кабел против замръзване за удължаване

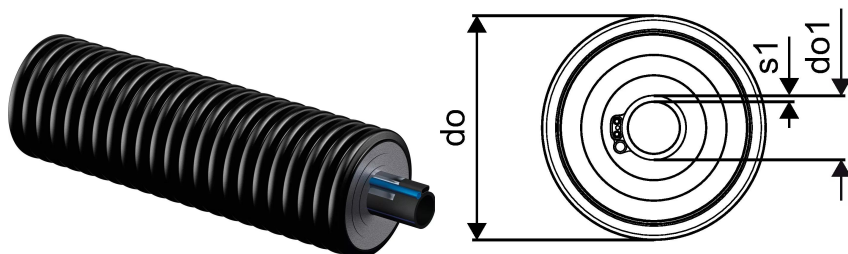

## Относно Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

## Спецификация

Гъвкава, предварително изолирана пластмасова тръбна система

- вътрешна тръба: Полиетилен PE 80, PN 12,5 (SDR 11) или PE 100, PN 16 (SDR 11) черен със сини ивици или PE 100, PN 16 (SDR 11) черен със син слой
- кабел: саморегулиращ се кабел за защита от замръзване, номинална мощност 10W / m при 5 ° C, Подаване на електроенергия от една точка на захранване макс. 150 m
- защитна тръба: PE тръба за вграждане на сензор и за измерване на температурата.
- изолационен материал: PE-X пяна със затворена клетка, постоянно еластична, устойчива на стареене
- външна тръба/кожух: гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

## Приложение


- пренос на студена питейна вода или отводняване под налягане в места, където има риск от замръзване за подземни инсталации.
- работна температура + 20°C
- статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

## Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 32x2,9/68 1x10W/m

1095731

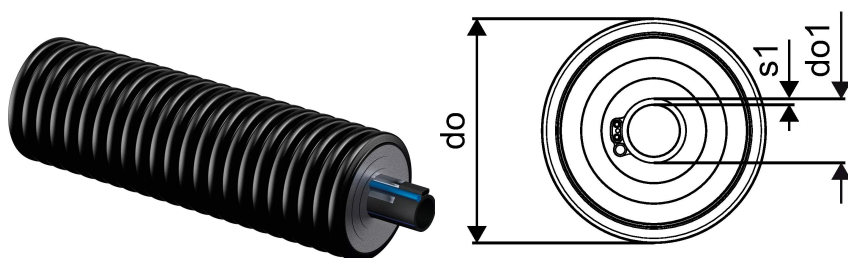

## Техническа информация

Item no EAN	6414905486472
Item no GTIN	06414905486472
Item no VVS	070698632
RSK no.	2407817
Item no NRF	8360928
Item no LVI	1844134
Мерна единица	m
Радиус на огъване_M	0,4 m
Количество на опаковката 1	150
Packaging GTIN PL1	06414905537495
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	68
Item Unit Weight	0,67
Item Unit Width	68

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg