

Uponor Aqua Port M-INS HeatInterface DHW 19 CB TL HA NC IB

1121439

Версия DHW за подготовка на битова гореща вода

Кодове за оразмеряване:

19 - индикация за капацитета на битовата гореща вода (l/min)


CB - топлообменник от неръждаема стомана с меден спойлер за подготовка на битова гореща вода

TL - термостатичен ограничител на температурата за битова гореща вода с потопяем сензор

HA - предпазител от воден удар от страна на битовата гореща вода

NC - няма извод за студена вода от топлинния интерфейс блок

IB - цялостно изолирано тяло

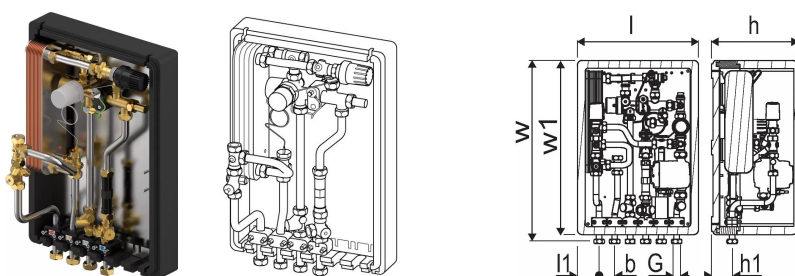

Относно Uponor Aqua Port M-INS HeatInterface DHW

Спецификация

- напълно сглобен и тестван под налягане порт
- скоби за тръби от пластмаса за шумозащита и топлинно разделяне
- сертифициран от DVGW вентил PM с патентована технология за тройно уплътняване
- вентил за обезвъздушаване
- термостатичен байпасен клапан
- филтър за студена вода 0,5 mm
- филтър за първична отоплителна линия 0,5 mm
- възможност за свързване (маркирана) на електрически заземител
- макс. работно налягане отопление: PN10
- макс. работно налягане водопровод: PN10
- макс. работна температура: 85 °C
- макс. диференциално налягане отопление: 2,5 bar
- мин. налягане водопровод: 2,0 bar
- Материал на арматурата за водопровод: CW617N
- Материал на арматурата за отопление: CW617N, CW614N
- Материал на тръбата: неръждаема стомана 1.4401
- размери: Ш/В/Д 255 x 376 x 148 mm

Приложение


- децентрализирано мигновено производство на битова гореща вода

Сертифициране

- DVGW одобрение

Uponor Aqua Port M-INS HeatInterface DHW 19 CB TL HA NC IB

1121439

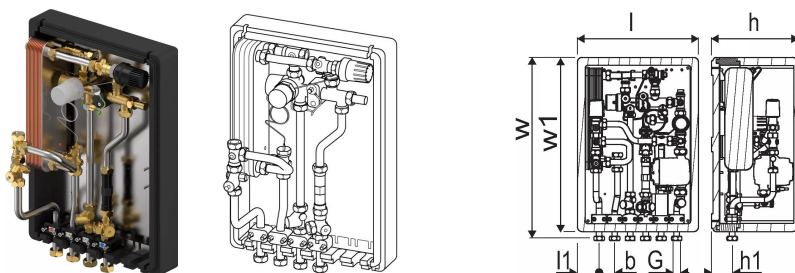

Техническа информация

Item no EAN	6414905642984
Item no GTIN	06414905642984
Item no VVS	375608041
Мерна единица	бр
дължина_L	390 mm
дължина_L1	70 mm
Z_измерване_B	50 mm
Z_измерване_H	280 mm
Z_измерване_H1	67 mm
Z_измерване_W	578 mm
Z_измерване_W1	560 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 4	16
Packaging GTIN PL1	06414905662371
Packaging GTIN PL4	06414905662432
Item Unit Length	578
Item Unit Height	280
Item Unit Weight	13
Item Unit Width	390

Технически документи

Изтеглете документи 1528, София
БългарияТ +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg