


Uponor Radi Pipe natural PN6 S 50x4,6 6m

1008940

- Provozní tlak 6 bar
- Tyč 6 m

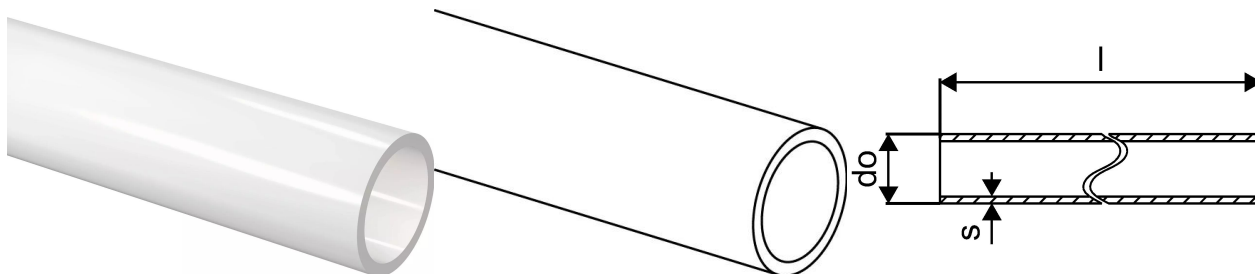

O produktu Uponor Radi Pipe natural PN6 S

Specifikace


- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- Třída použití 5 - Radiátory pro vysoké teploty
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

Aplikace

- Vytápění: Rozsah trvalé provozní teploty až 90 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Uponor Radi Pipe natural PN6 S 50x4,6 6m

1008940

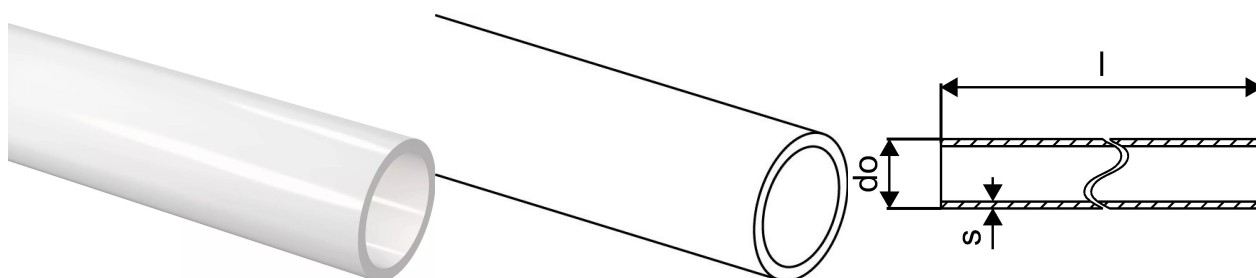

Technické informace

Item no EAN	7321500018078
Item no GTIN	07321500018078
Item no VVS	087229150
RSK no.	2418233
Položka (měrná jednotka)	m
Množství balení 1	6
Množství balení 4	660
Packaging GTIN PL1	06414905422067
Packaging GTIN PL4	06414905662869
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,665
Item Unit Width	50

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz