


## Uponor S-Press T-kus redukovaný PPSU 40-32-32

1039965

- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené

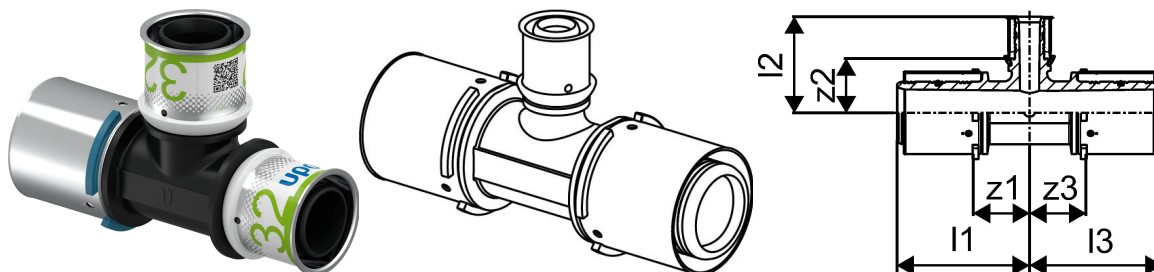

### O produktu Uponor S-Press T-kus redukovaný PPSU

#### Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

#### Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press T-kus redukovaný PPSU 40-32-32

1039965

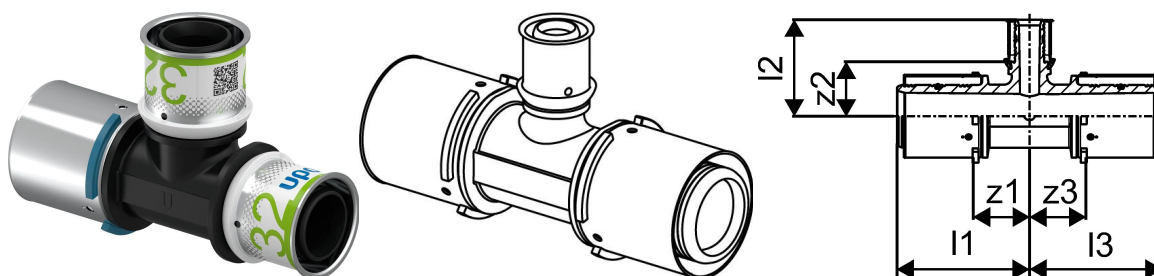

### Technické informace

Item no EAN	6414905229031
Item no GTIN	06414905229031
Item no VVS	087443140
RSK no.	1808001
Item no NRF	5114421
Item no LVI	1720722
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (I1)	68 mm
Délka (I2)	56 mm
Délka (I3)	56 mm
Z-rozměr z2	28 mm
Z-rozměr z3	28 mm
Množství balení 1	5
Množství balení 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905480234
Packaging GTIN PL4	06414905526826
Item Unit Height	79 mm
Item Unit Weight	0,1514 kg
Item Unit Width	46 mm

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)