


## Uponor RS přechod S-Press PLUS 20-RS2

**1095818**

- Pocínováno
- Vyrobeno DR materiálu
- Lisování bez odhračování

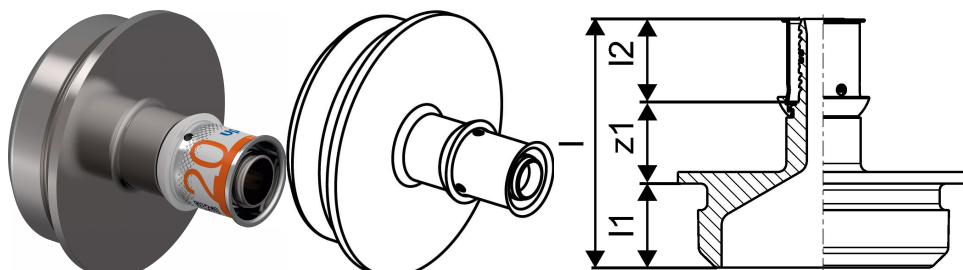

### O produktu Uponor RS přechod S-Press PLUS

#### Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

#### Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:


- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor RS přechod S-Press PLUS 20-RS2

1095818

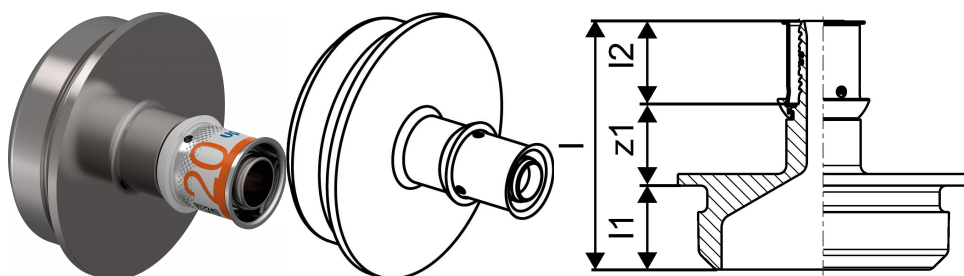

### Technické informace

Item no EAN	6414905480111
Item no GTIN	06414905480111
Item no VVS	045450320
RSK no.	1899573
Item no NRF	5071315
Item no LVI	1720835
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l)	61 mm
Délka (l1)	20 mm
Délka (l2)	21 mm
Množství balení 1	1
Množství balení 4	378
Packaging GTIN PL1	06414905481583
Packaging GTIN PL4	06414905555574
Item Unit Length	61
Item Unit Height	70
Item Unit Weight	0,3263
Item Unit Width	70

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)