


Uponor S-Press tee reduceret 40-20-40

1046916

Preskobling med en korrosionsbestandig overflade og med preskappe af rustfri stål til brugsvand- og radiatorsystemer.


- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

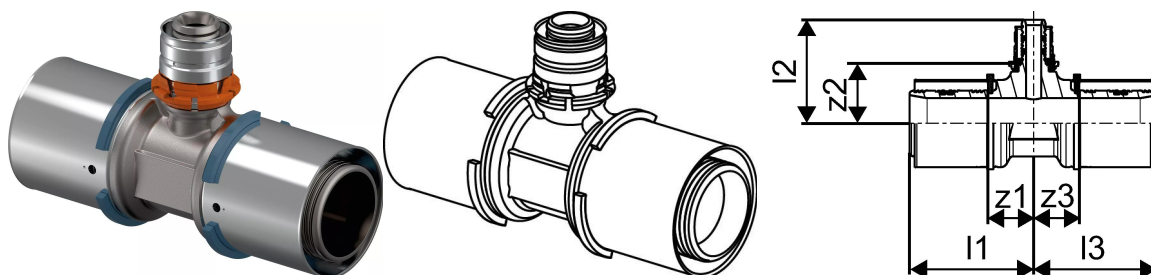

Uponor S-Press tee reduceret 40-20-40

1046916

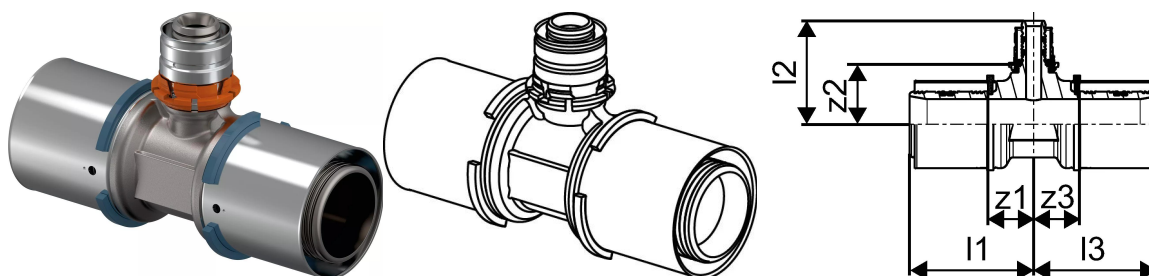

Teknisk data

Item no EAN	4021598114135
Item no GTIN	04021598114135
VVS nr	045476414
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l1)	60 mm
Længde (l2)	50 mm
Længde (l3)	60 mm
z2	28 mm
z3	22 mm
Emballagemængde 1	5
Packaging GTIN PL1	06414905460595
Packaging GTIN PL4	06414905493401

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs