


Uponor S-Press tee reduceret 40-32-32

1046919

Preskobling med en korrosionsbestandig overflade og med preskappe af rustfri stål til brugsvand- og radiatorsystemer.


- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

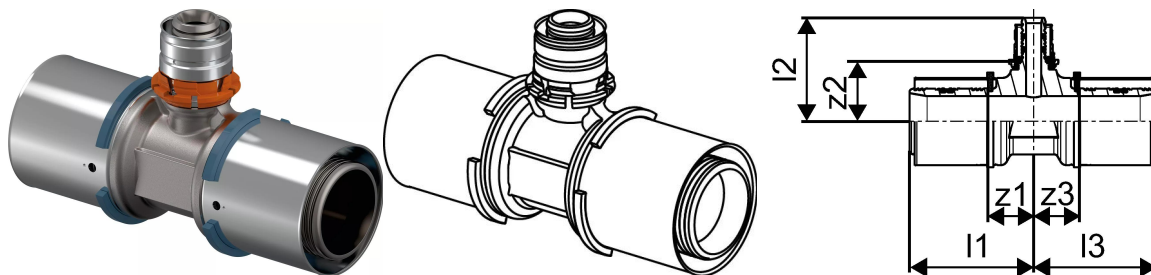

Uponor S-Press tee reduceret 40-32-32

1046919

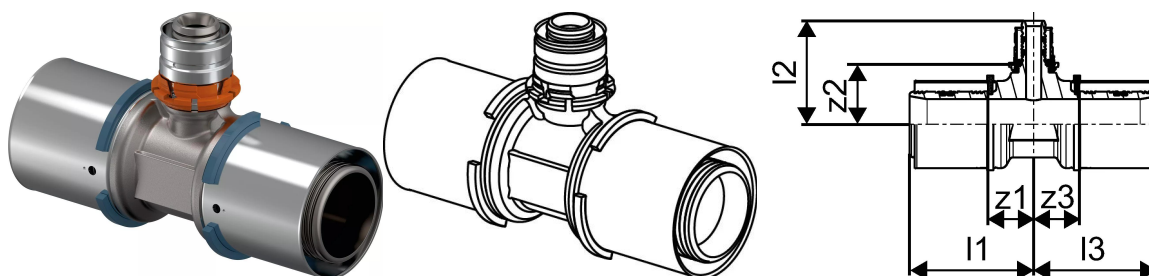

Teknisk data

Item no EAN	4021598114166
Item no GTIN	04021598114166
VVS nr	045476419
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l1)	65 mm
Længde (l2)	60 mm
Længde (l3)	57 mm
z2	30 mm
z3	26 mm
Emballagemængde 1	5
Packaging GTIN PL1	06414905460625
Packaging GTIN PL4	06414905493432

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs