


Uponor S-Press tee reduceret 50-25-50

1046925

Preskobling med en korrosionsbestandig overflade og med preskappe af rustfri stål til brugsvand- og radiatorsystemer.


- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

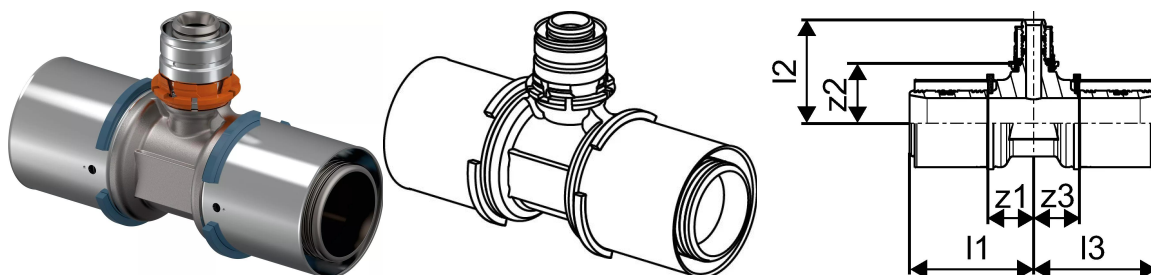

Uponor S-Press tee reduceret 50-25-50

1046925

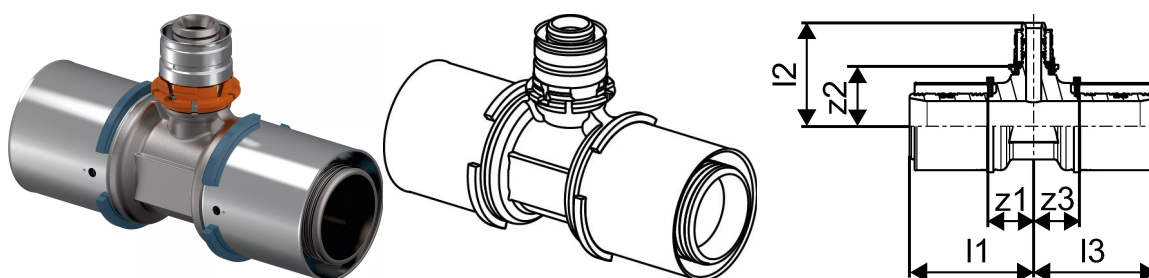

Teknisk data

Item no EAN	4021598114227
Item no GTIN	04021598114227
VVS nr	045476437
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (I1)	61 mm
Længde (I2)	65 mm
Længde (I3)	61 mm
z2	35 mm
z3	23 mm
Emballagemængde 1	3
Packaging GTIN PL1	06414905460663
Packaging GTIN PL4	06414905493470
Længde mm	119
Højde mm	57
Vægt kg	0,643
Bredde mm	97

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs