


Uponor RS Flansch Adapter RS2-DN65 (PN6)

1059398

- Passend zu allen RS 2 bzw. RS3 Basisteilen
- Flansch PN 6 und PN 16 nach EN 1092-3
- Lochkreis mit 4 oder 8 Löchern

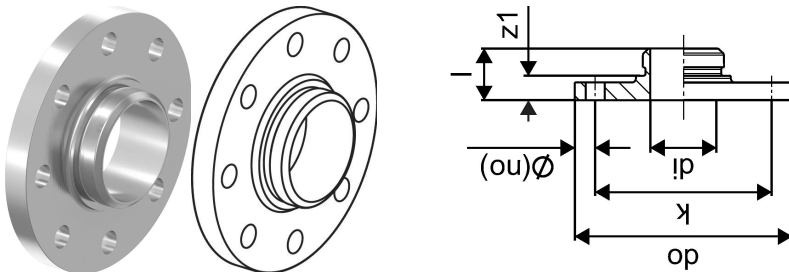

Ausschreibungstexte Uponor RS Flansch Adapter

Spezifikation

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS Flansch Adapter RS2-DN65 (PN6)

1059398

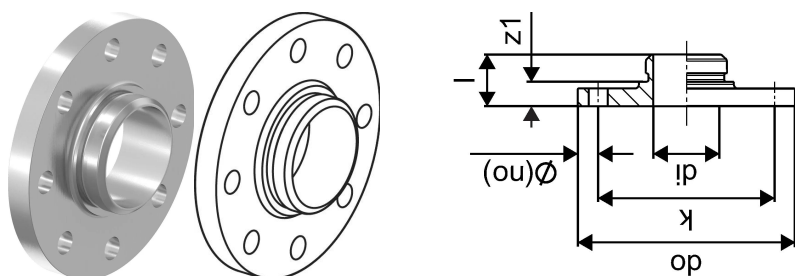

Technische Daten

Item no EAN	4021598121706
Item no GTIN	04021598121706
RSK no.	1897883
Item no NRF	5071281
Maßeinheit	St.
Länge (l)	38 mm
z-Maß k	130 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	144
Packaging GTIN PL1	06414905481385
Packaging GTIN PL4	06414905481392
Item Unit Length	160
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	1,2
Item Unit Width	160

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at