


## Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM 5xG3/4 Euro

1085947

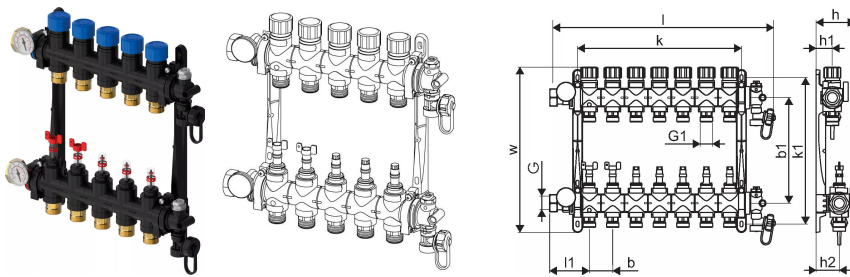

### Ausschreibungstexte Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM

#### Spezifikation

- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM 5xG3/4 Euro

1085947



### Technische Daten

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Item no EAN        | 4021598133761  |
| Item no GTIN       | 04021598133761 |
| Maßeinheit         | St.            |
| Länge (l)          | 370 mm         |
| Länge (l1)         | 85 mm          |
| z-Maß b            | 50 mm          |
| z-Maß b2           | 225 mm         |
| z-Maß h            | 83 mm          |
| z-Maß h2           | 34 mm          |
| z-Maß h3           | 49 mm          |
| z-Maß k            | 212 mm         |
| z-Maß k2           | 312 mm         |
| z-Maß w            | 353 mm         |
| Verpackungsmenge 1 | 1              |
| Verpackungsmenge 4 | 74             |
| Item Replacement 1 | 1085957        |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905471102 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414900329408 |

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at