


## Uponor Vario S Verteiler LS 6x3/4 Euro

**1088049**

- Vorlauf mit Absperrventilen
- Rücklauf mit Ventilen zum Abgleich und Absperren

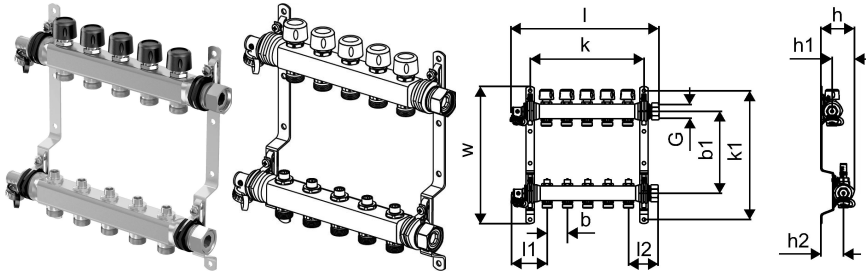

### Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler LS

#### Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S Verteiler LS 6x3/4 Euro

1088049

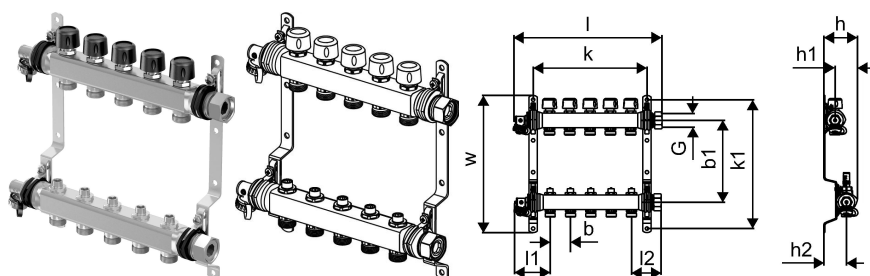

### Technische Daten

Item no EAN	6414905236114
Item no GTIN	06414905236114
Item no VVS	046230006
Item no LVI	2022169
Maßeinheit	St.
Länge (l)	410 mm
Länge (l1)	87 mm
Länge (l2)	73 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß b2	215 mm
z-Maß h	75 mm
z-Maß h2	30 mm
z-Maß h3	50 mm
z-Maß k	335 mm
z-Maß k2	336 mm
z-Maß w	357 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	72
Packaging GTIN PL1	06414905475544
Packaging GTIN PL4	06414905475551
Item Unit Length	410
Item Unit Height	357
Item Unit Weight	4,1
Item Unit Width	75

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)