


Uponor Uni Pipe PLUS weiß vorgedämmt S4 WLS 040 25x2,5 red 50m


1091711

- Bestehend aus Rohr und Dämmung
- Lieferung im Ring
- Rohrdämmung aus Polyethylen-Schaumstoff mit geschlossenzelliger Materialstruktur
- Mit strapazierfähiger, nahtloser Folienbeschichtung
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Farbe der Runddämmung blau: RAL 5010
- Farbe der Runddämmung rot: RAL 3020
- Für Trinkwasserleitungen kalt nach DIN 1988-200 (Tabelle 8, Zeile 4 und 5)
- Für Trinkwasserleitungen warm nach DIN 1988-200 (Tabelle 9, Zeile 6, keine Dämmanforderung gegen Wärmeabgabe)
- Zusätzlich ununterbrochene Trittschalldämmung notwendig
- Dämmschichtdicke 4 mm
- Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK)
- Rundextrudiert

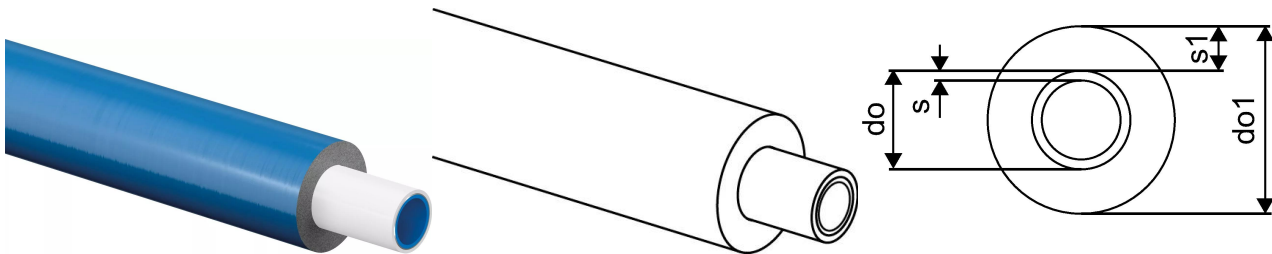

Uponor Uni Pipe PLUS weiß vorgedämmt S4 WLS 040 25x2,5 red 50m

1091711

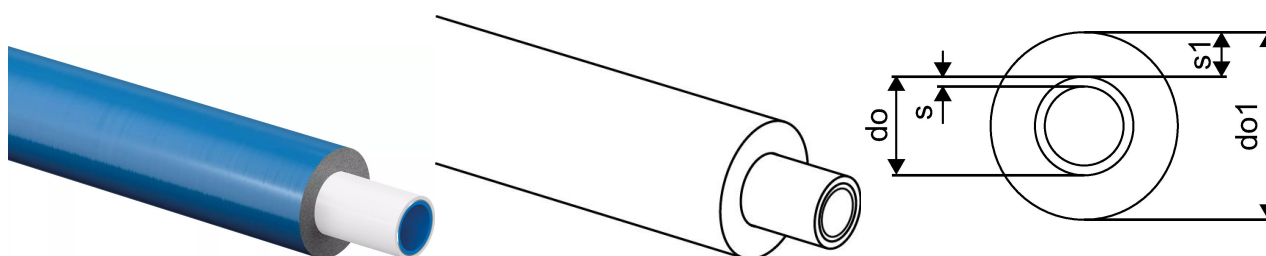

Technische Daten

Item no EAN	6414905223442
Item no GTIN	06414905223442
Maßeinheit	m
Verpackungsmenge 1	50
Verpackungsmenge 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905269525
Packaging GTIN PL4	06414905277339
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	33
Item Unit Weight	0,269
Item Unit Width	33

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at