


Uponor Combi Port M-Hybrid Schrank + Verteiler IW 1200x810X150mm 8HM+7BV

1135560

- Unterputzgehäuse mit Füßen, Heizkreisverteiler und Schiene
- Mit vorinstallierten Kugelhähnen
- Der Schrank ist in der Tiefe variabel von 150 - 200 mm einstellbar.
- Achtung: Für den Einbau der Hybridstation ist der Schrank auf eine Tiefe von mindestens 180 mm einzustellen !

Ausstattungs-codes:

- HMV: Satz Vario-S-Heizkreisverteiler für Heizung mit _ (4,6,8,10,12) Heizkreisen
- BV: Satz von _ (7,9) Kugelhähnen, vormontiert auf der Montagesechiene im Schrank für Heizungsanschlüsse

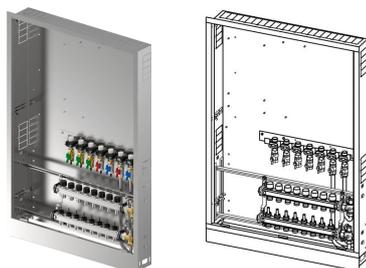

Ausschreibungstexte Uponor Combi Port M-Hybrid Schrank + Verteiler IW

Spezifikation

- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- DVGW zertifizierter PM-Regler mit gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik
- Wärmedämmung an den Zuleitungen
- Thermostatisches Bypass-Ventil
- Elektrischer Nachheizung für Brauchwarmwasser
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur Primärkreislauf Heizung: 85 °C
- Max. Betriebstemperatur Trinkwasserkreislauf: 60 °C
- Max. Differenzdruck Primärkreislauf Heizung: 2,5 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 3,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Abmessungen: B/H/T 555,5 x 618 x 174 mm

Anwendung


- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluß von Fußbodenheizungen
- Geeignet für Wärmepumpensysteme mit niedrigen primären Heizkreistemperaturen

Zertifikat

- DVGW

Uponor Combi Port M-Hybrid Schrank + Verteiler IW 1200x810X150mm 8HM+7BV

1135560

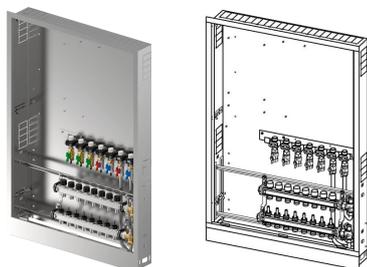

Technische Daten

Item no EAN	6414900422116
Item no GTIN	06414900422116
Maßeinheit	St.
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	6
Packaging GTIN PL1	06414900381390
Packaging GTIN PL4	06414900500333
Item Unit Length	1264
Item Unit Height	152
Item Unit Weight	20
Item Unit Width	855

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at