


Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD 200


1007372

- Zum Einbetonieren in WU-Beton
- DWD = druckwasserdicht
- Alternative zu einer WU-Beton-Kernlochbohrung
- Für den Einsatz einer Mauerdurchführung DWD

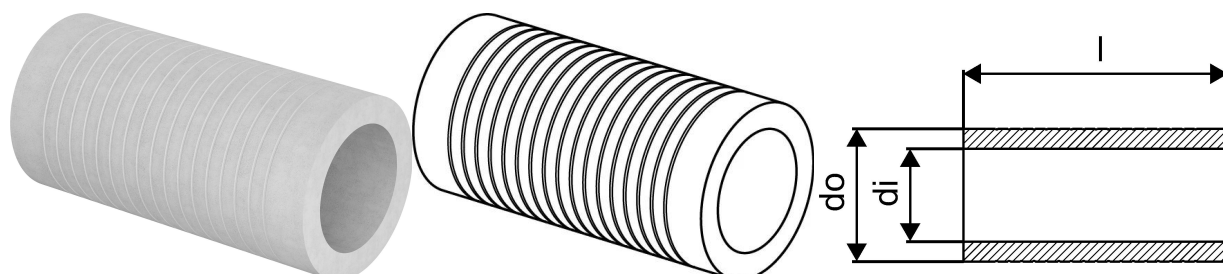

Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD 200

1007372

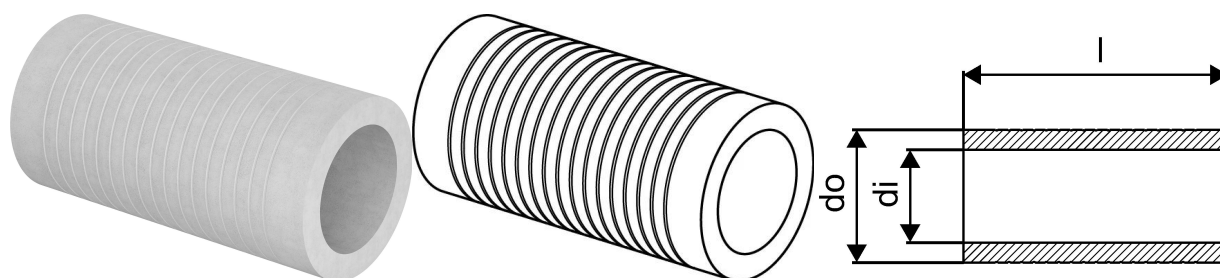

Technische Daten

Item no EAN	4021598100930
Item no GTIN	04021598100930
Item no VVS	087913820
Maßeinheit	St.
Länge (l)	400 mm
Verpackungsmenge 1	1
Packaging Material short PL1	FOR
Packaging GTIN PL1	06414905433681

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de