


Uponor Radi Pipe natur PN6 25x2,3 50m

1022689

- Ringmaterial
- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Spezial Sauerstoffsperrschicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 5 für die Heizkörperanbindung
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

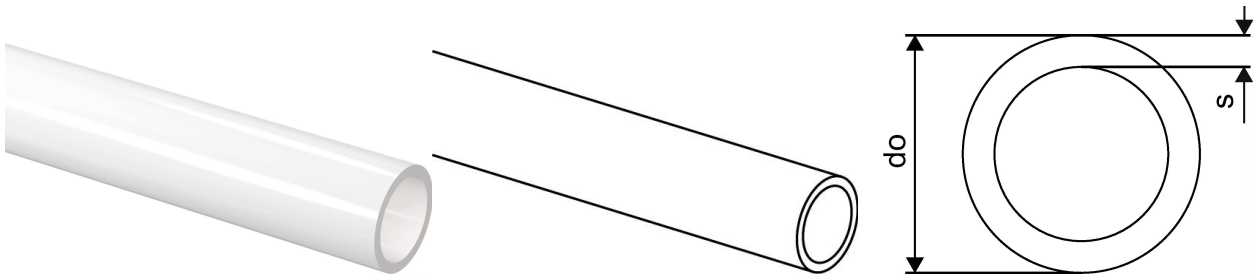

Uponor Radi Pipe natur PN6 25x2,3 50m

1022689



Technische Daten

Item no EAN	7321500033200
Item no GTIN	07321500033200
RSK no.	2418021
Item no NRF	8362303
Item no LVI	2012125
Maßeinheit	m
Verpackungsmenge 1	50
Packaging GTIN PL1	06414905260706
Packaging GTIN PL4	06414905260713

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de