



## Uponor Wipex Drehnippel G2-G1 1/4

**1045458**

- Zylindrische G Außengewinde zur Abdichtung mit O-Ringen
- Max. +95 °C / 10 bar oder +20 °C / 16 bar
- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632
- DVGW W534
- ÖVGW PW302

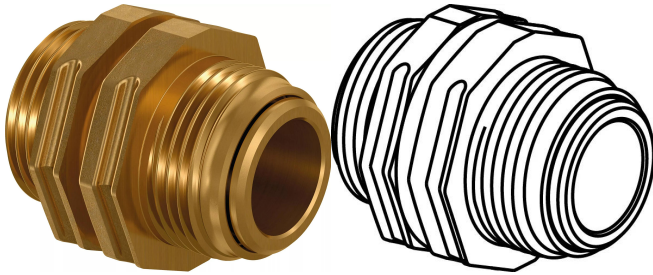

## Uponor Wipex Drehnippel G2-G1 1/4

1045458



### Technische Daten

Item no EAN	7331541201780
Item no GTIN	07331541201780
Item no VVS	087534166
RSK no.	2410704
Item no NRF	8360804
Item no LVI	1937003
Maßeinheit	St.
Länge (l)	68 mm
Länge (l1)	16 mm
Länge (l2)	25 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 3	10
Packaging GTIN PL1	06414905459520
Packaging GTIN PL3	06414905448302
Packaging GTIN PL4	06414905492756

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)