


Uponor S-Press PLUS HK-Kreuzfitting mit Dämmbox insulated 16-16-16


1070689

- Einzigartige Verpresst Kennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Aus Messing, verzinkt
- Zum kreuzungsfreien, vorgedämmten Anschluss eines Heizkörpers auf dem Rohfußboden
- Inklusiv EPP Dämmbox, zweiteilige 13 mm Dämmung, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK). Entspricht den Anforderungen des GEG im Bereich von Rohrkreuzungen und Wanddurchführungen!
- Abmessungen der Dämmbox (L x B x H): 115 x 115 x 55 mm

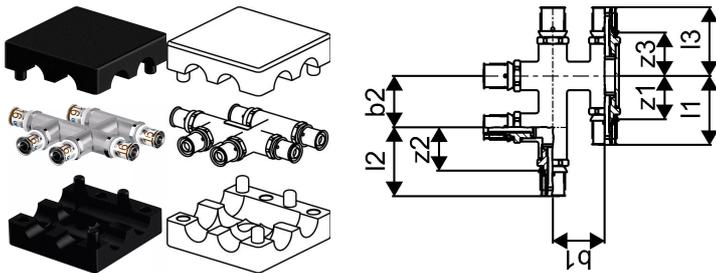

Uponor S-Press PLUS HK-Kreuzfitting mit Dämmbox insulated 16-16-16

1070689

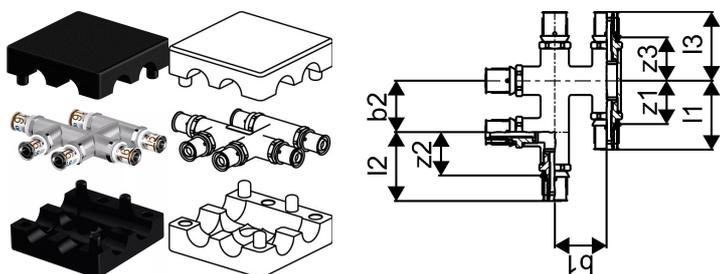

Technische Daten

Item no EAN	6414905220052
Item no GTIN	06414905220052
RSK no.	2194837
Maßeinheit	St.
Länge (l1)	54 mm
Länge (l2)	54 mm
Länge (l3)	54 mm
z-Maß b1	40 mm
z-Maß b2	40 mm
z-Maß z2	34 mm
z-Maß z3	34 mm
Verpackungsmenge 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905469000
Packaging GTIN PL4	06414905499939

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de