


Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD 250


1091429

- Zur Abdichtung des Mantelrohres
- Für Kernlochbohrungen in WU-Beton oder Faserzementrohr DWD
- DWD = druckwasserdicht

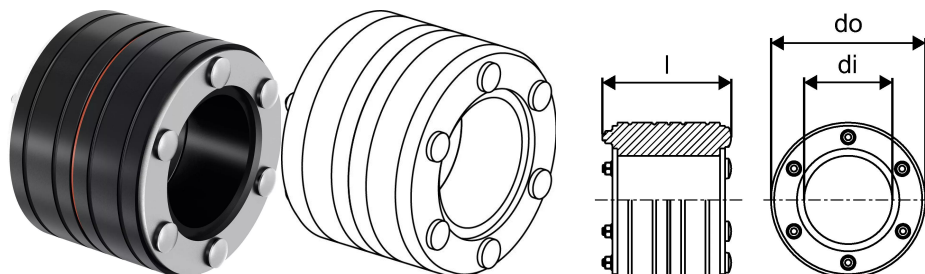

Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD 250

1091429

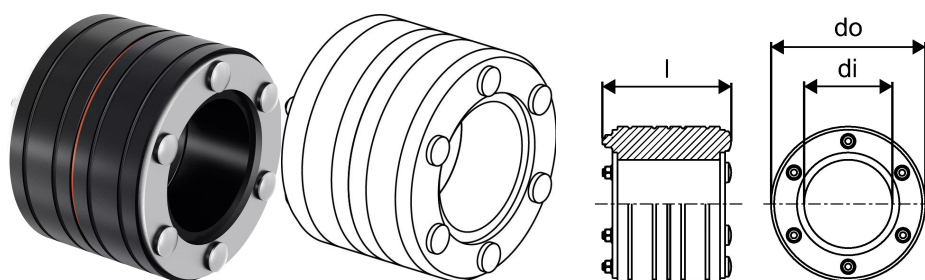

Technische Daten

Item no EAN	6414905222698
Item no GTIN	06414905222698
Item no VVS	087916225
Item no NRF	8361422
Maßeinheit	St.
Länge (l)	110 mm
Verpackungsmenge 1	1
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905633272

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de