


## Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Single 50x4,6/140



**1118765**

- Vorgesdämmter PE-Xa Rohrbogen
- 1-Mediumrohr PE-Xa, Sauerstoffsperrschicht
- Max. +95 °C / 6 bar
- PUR Schaum, PE-HD Mantelrohr
- Lieferzeit auf Anfrage

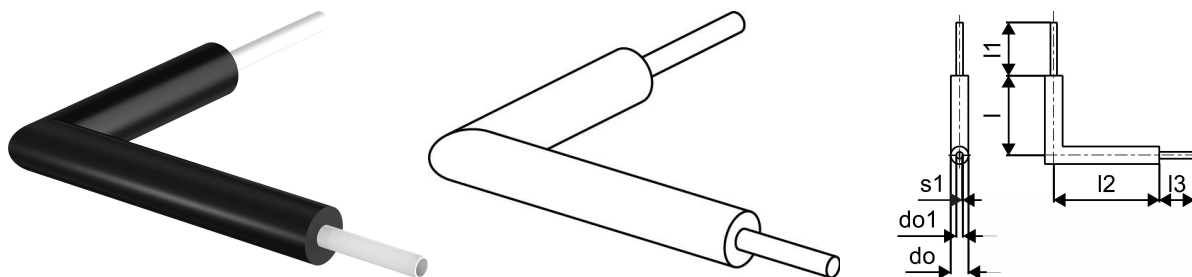

## Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Single 50x4,6/140

1118765

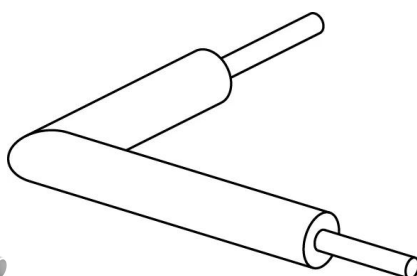

### Technische Daten

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Item no EAN        | 6414905552283  |
| Item no GTIN       | 06414905552283 |
| Maßeinheit         | St.            |
| Länge (l)          | 900 mm         |
| Länge (l1)         | 200 mm         |
| Länge (l2)         | 1200 mm        |
| Länge (l3)         | 200 mm         |
| Verpackungsmenge 1 | 1              |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905630950 |

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)