
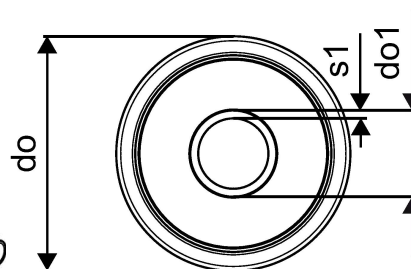


Uponor Ecoflex Thermo mini 25x2,3/68


1018132

- Calefacción/refrigeración.
- 1 tubo de servicio PEX-a con barrera antidifusión de oxígeno.
- Presión y temperatura máx: 6 bar / 95 °C.
- Aislamiento espuma PEX.
- Carcasa PEAD corrugado.

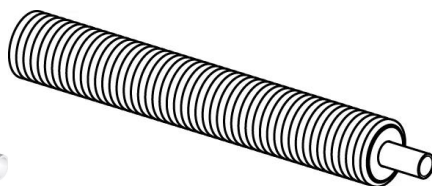

Uponor Ecoflex Thermo mini 25x2,3/68

1018132

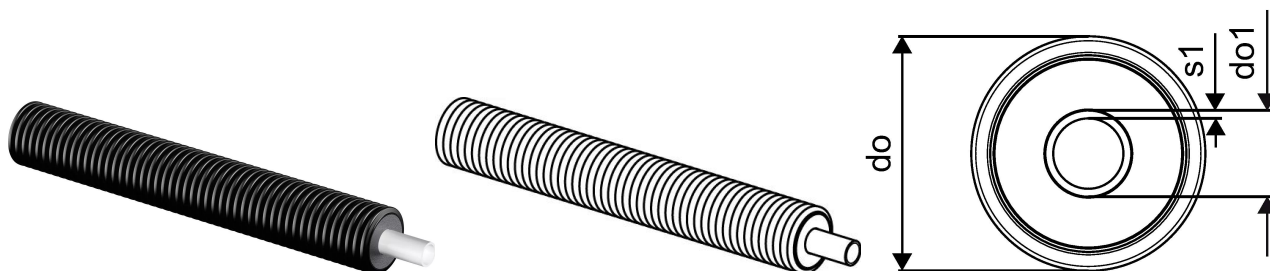

Información técnica

Item no EAN	6414905203215
Item no GTIN	06414905203215
Unidad de Medida	m
Radio de curvatura 2	0,2 m
Cantidad de envases 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437344
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	68
Item Unit Weight	0,5
Item Unit Width	68

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com