


Uponor Combi Port M-Pro Caja y colector IW 1200x750X110mm 4HM+9BV

1093815

- Caja montada en la pared que incluye pies, colector de calefacción y riel con válvulas de bola DN20 preinstaladas
- Códigos de dimensionamiento:
- **_HMV** – juego de colectores Vario-S para calefacción con **_** (4,6,8,10) circuitos de calefacción
- **_BV**: conjunto de **_** (7,9) válvulas de bola preinstaladas en el riel de montaje dentro de la caja para conexiones de interfaz de calor

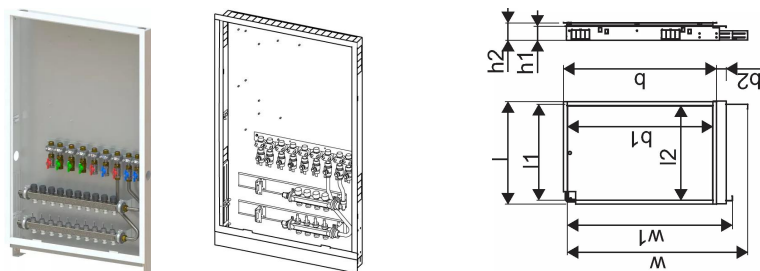

About Uponor Combi Port M-Pro Caja y colector IW

Specification

- Puerto completamente ensamblado y probado en presión.
- Los límites técnicos de uso en agua para calefacción y fontanería se muestran en las fichas técnicas.
- Abrazaderas para tubos de plástico para protección acústica y desacoplamiento térmico.
- Válvula PM certificada por DVGW con tecnología patentada de triple sellado.
- Aislamiento térmico en las tuberías de suministro.
- Válvula de derivación termostática.
- Salida de agua fría.
- Espaciador para contador de calor 110 mm x3/4".
- Espaciador para contador de agua 110 mm x3/4".
- Válvula de ventilación y drenaje.
- Colador para agua fría 0,5 mm.
- Filtro para línea de alimentación de calefacción primaria de 0,5 mm.
- Posibilidad de conexión (marcada) de una terminal de tierra eléctrica.
- Máx. Presión de funcionamiento calefacción: PN10.
- Máx. Presión de funcionamiento sanitaria: PN10.
- Máx. Temperatura de funcionamiento: 85 °C.
- Máx. Presión diferencial calefacción primaria: 2,5 bar.
- Mín. Presión sanitaria: 2,0 bar.
- Material racor sanitario: CW617N.
- Calefacción de material de montaje: CW617N, CW614N.
- Material del tubo: acero inoxidable 1.4401.
- Medidas: An/Al/Pr 556 x 620 x 110 mm.

Application



- Generación descentralizada de agua caliente sanitaria instantánea.
- Sistemas de calefacción por suelo radiante.
- Sistemas de calefacción por radiadores.

Certification

- Homologación DVGW.

Uponor Combi Port M-Pro Caja y colector IW 1200x750X110mm 4HM+9BV

1093815



Información técnica

Item no EAN	6414905231454
Item no GTIN	06414905231454
Unidad de Medida	pce
Longitud (l)	795 mm
Longitud (l1)	750 mm
Z-valor b	1190 mm
Z-valor b1	23 mm
Z-valor h	110 mm
Z-valor h1	135 mm
Z-valor w	1440 mm
Z-valorw1	1190 mm
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 4	8
Packaging GTIN PL1	06414905292479
Packaging GTIN PL4	06414905293070
Item Unit Length	1200
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	20
Item Unit Width	750

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com