



Uponor Ecoflex Thermo mini 25x2,3/68**1018132**

- Küte ja jahutus
- Üks hapniku difusioonitõkkega PE-Xa voolutoru
- Max. 6 bar / 95°C
- PEX vaht, HDPE kaitsekest

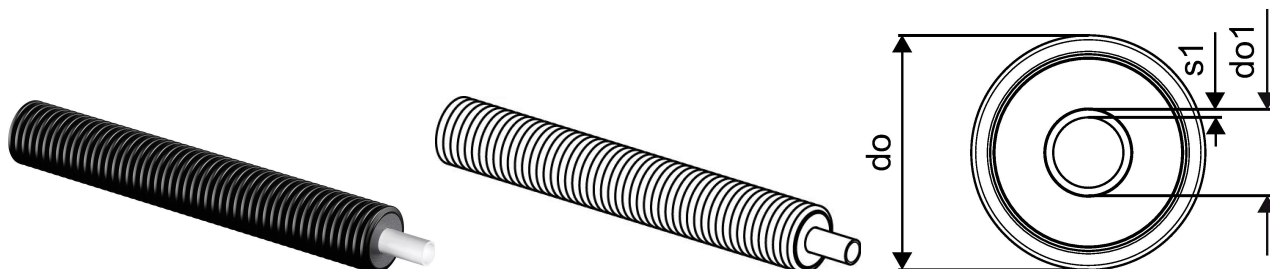

Uponor Ecoflex Thermo mini 25x2,3/68

1018132

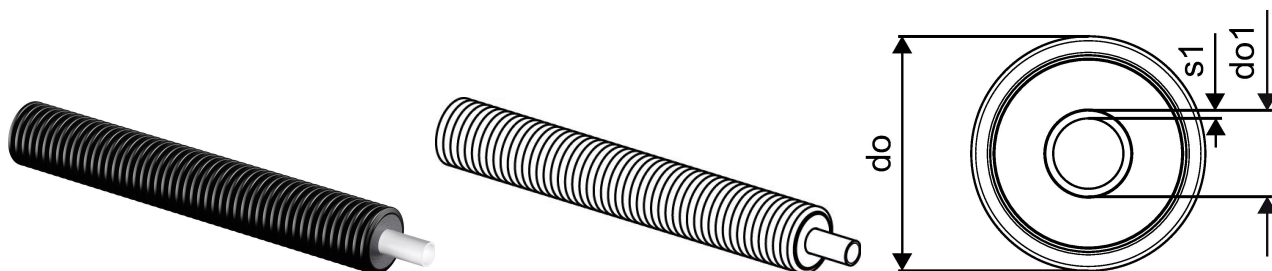

Tehniline informatsioon

Mõõtühik

m

Painderaadius 2

0,2 m

Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com