


Uponor Ecoflex üleminek SK/VK R4-G3


1078369

- Kooniline väliskeere R", pakitav
- Silindriline sisekeere G", tihendiga
- Max. 10 bar / 95°C või 16bar / 20°C
- DR = tsingikaovaba messing

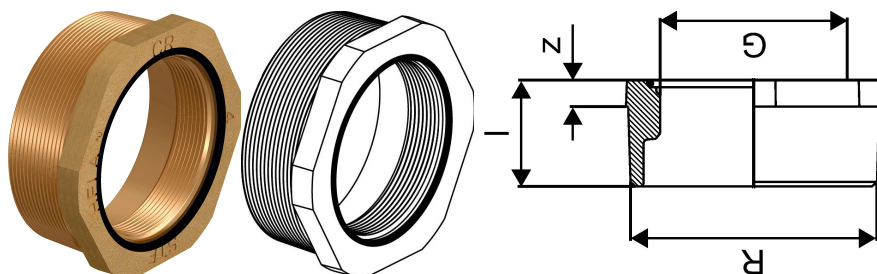

Uponor Ecoflex üleminek SK/VK R4-G3

1078369

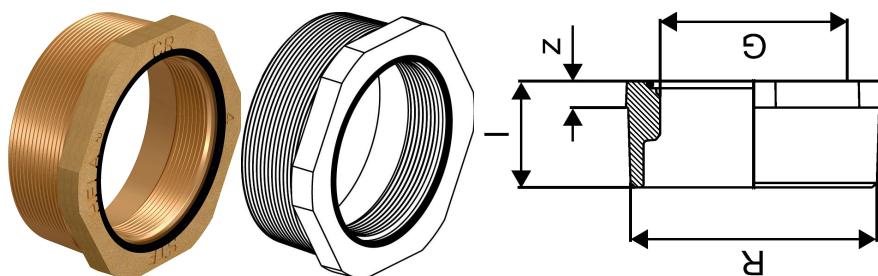

Tehniline informatsioon

Mõõtühik

tk

Pikkus (l)

48 mm

z

12 mm

Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com