


## Uponor Aqua Ambient trapp läbijooksuga super/arco FI 50


1136465

- Ühendus kanalisatsioonitorustikuga DN 50
- Vooluhulk: 0,4 l/s
- Madal paigaldussügavus
- Rest: roostevaba teras
- Korpuse materjal: polüpropüleen

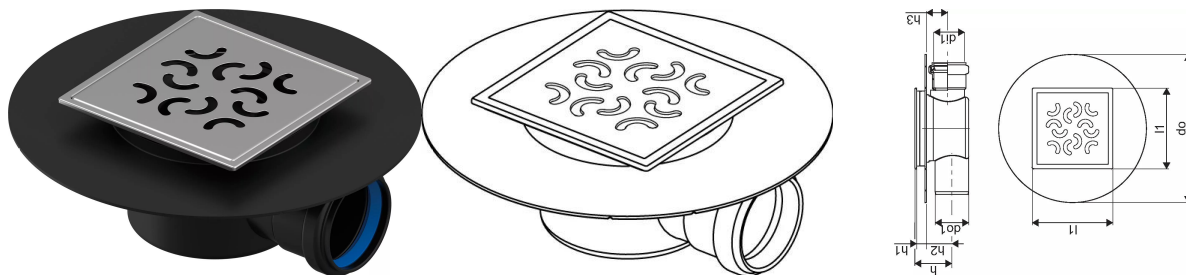

## Uponor Aqua Ambient trapp läbijooksuga super/arco FI 50

1136465

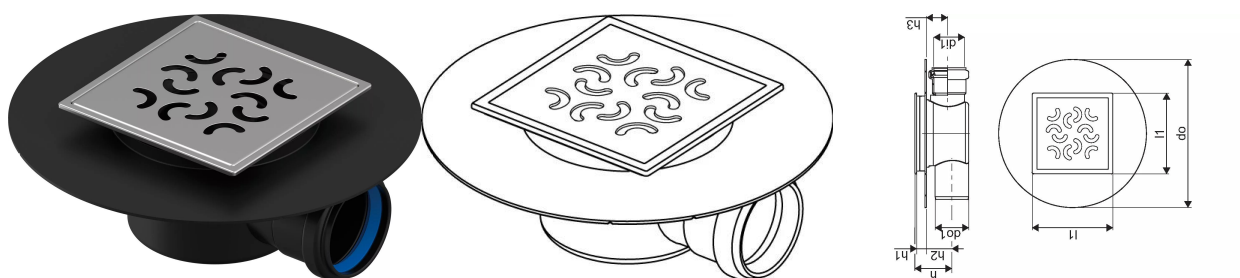

## Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Pikkus (l1)	120 mm
Z-mõõt h	55 mm
Z-mõõt h1	38 mm
Z-mõõt h2	38 mm

Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com