



Uponor Vario S jakotukki virtausmittarilla FM 5xG3/4 Euro - G1


1140836

- Syöttökiskossa virtausmittarit tasapainotusta ja katkaisua varten, mukana muistirengas
- Paluukiskossa sulkuventtiilit ja käsinsuojukset

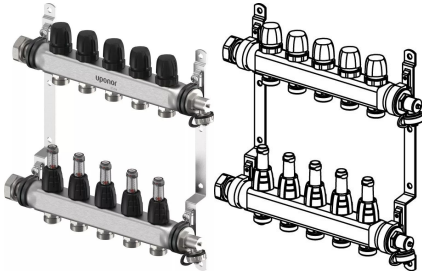

Uponor Vario S jakotukki virtausmittarilla FM 5xG3/4 Euro - G1

1140836

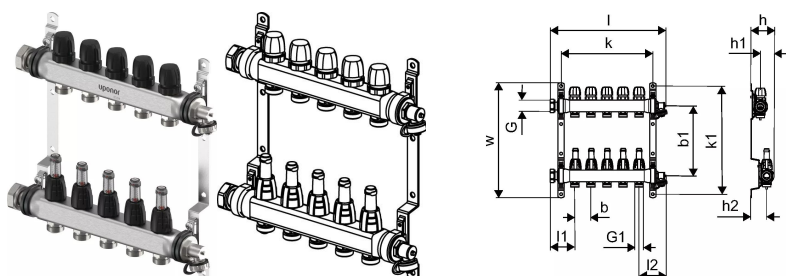

Tekniset tiedot

LVI nro	2022293
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	364 mm
Pituus (l1)	77 mm
Pituus (l2)	87 mm
Z-mitta b	50 mm
Z-mitta b1	217 mm
Z-mitta h	73 mm
Z-mitta h1	30 mm
Z-mitta h2	50 mm
Z-mitta k	285 mm
Z-mitta k1	336 mm
Z-mitta w	357 mm
Korkeus	40
Pituus	360
Paino	3,5
Leveys	235

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi