

- Uponor sajuveekaev ja drenaazikaev peavad vastu ka rasketes tingimustes: survevalu meetodil valmistatud monoliitne kaevupõhi on tõusutoruga liidetud keevisühenduse abil.
- Kaevud saavad paigalduskohale kokkumonteerituna, seetõttu puudub oht teha objektil koostamisvigu ning paigaldus on kiire.
- Kaevude hele, valgustpeegeldav sisepind lihtsustab torustiku kontrollimist.
- Tänu siledale tõusutorule on kaevude külmakerkeoht väike.

Konstruksioon

Nii sajuvee- kui ka drenaazikaevu põhi valmistatakse polüpropeenist survevalu meetodil. Tulemuseks on tugev, monoliitne ja eriti täpsete mõõtmetega põhi, mis annab kaevule täiendava jäikuse ning lihtsustab kaevu ankurdamist.

Tõusutoru on heleda siseseinaga ning valmistatud samuti polüpropeenist.

Kaevul on kolm (Ø 110, 160, 200 mm) sisenevat ning üks väljuv

liitmik. Siseneva liitmiku ava lõigatakse lahti vastavalt toru läbimõõdule. Liitmikud sobivad Tupla, Ren, Duplex (gofreeritud välissein) ja Nal (sile välissein) torudega.

Kaevu põhi ning sobiva pikkusega tõusutoru keevitatakse omavahel kokku tehases. Teleskooprõngas kinnitatakse tõusutoru külge kruvidega, ühenduse veetiheduse tagavad teleskooptoru tihend ning teleskooprõnga tihend (dremaazikaevul teleskooprõnga tihendit ei kasutata).



Uponor sajuveekaevu komplekti kuuluvad:

- põhi (70 l settekott);
- tõusutoru (Ø 400 mm);
- teleskooprõngas;
- teleskooprõnga tihend;
- malmkraega teleskooptoru (Ø 315 mm);
- teleskooptoru tihend;
- restkaas (kandevõime 40 t).




Uponor dremaazikaevu komplekti kuuluvad:

- põhi (35 l settekott);
- tõusutoru (Ø 400 mm);
- teleskooprõngas;
- malmkraega teleskooptoru (Ø 315 mm);
- teleskooptoru tihend;
- umbkaas (kandevõime 40 t).



Sisenev liitmik sobib 110, 160 ja 200 mm läbimõelduga torudele. Liitmiku ava lõigatakse lahti sobiva läbimõõdu kohalt.

Põhja ja tõusutoru keevisühendus tagab kaevule veetiheduse ning jäikuse.

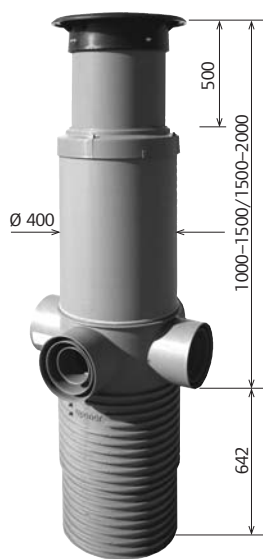

Sajuveekaev



Drenaažikaev

Toode

Toote nr

Sajuveekaev

Ø 400 mm, 70 l

- h 1–1,5 m 352328
- h 1,5–2 m 352327

Drenaažikaev

Ø 400 mm, 35 l

- h 1–1,5 m 352330
- h 1,5–2 m 352329

Uponor Eesti OÜ

Peterburi tee 63b
11415 Tallinn

T 605 2070, 605 2071

F 638 0867

E uponor@uponor.ee

W www.uponor.ee

uponor