




# Tuotekortti

## FastGuard-kaapelinsuoja

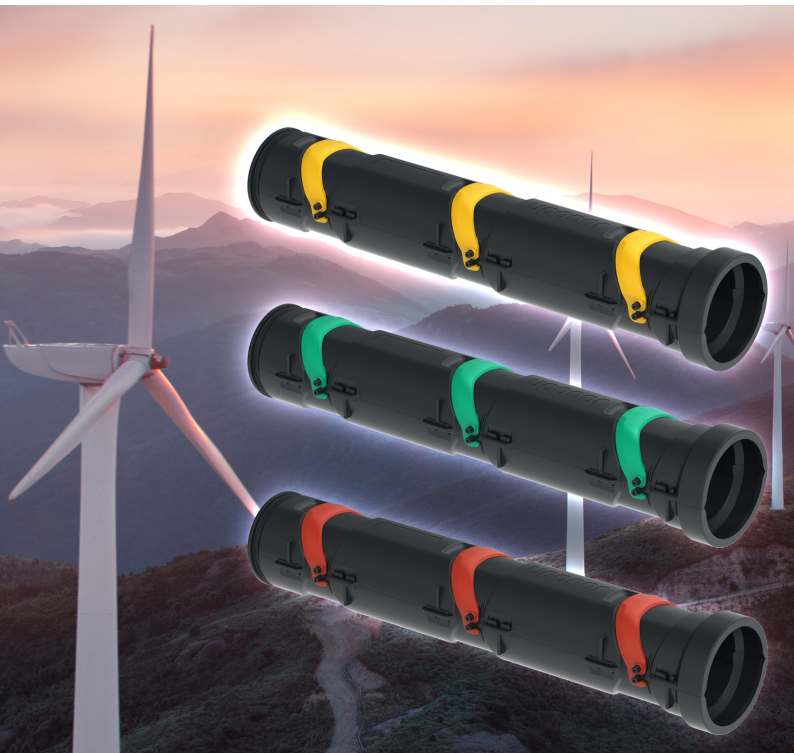

Väliaikaiseen tai pysyvään kaapelinsuojaukseen vaikeissa olosuhteissa, joissa lujuusvaatimukset ovat korkeat.

### Uponor FastGuard- avattava kaapelinsuojaputki







Avattava FastGuard-kaapelinsuojaputki soveltuu erinomaisesti kaapeleiden suojaamiseen, kun niihin kohdistuu erityistä räsitystä. Putkia voidaan käyttää esim. suurjännitekaapeleiden tilapäiseen suojaukseen rakennustöiden aikana, työmaaliikenteen suojana tai kun asennussyvyys on tavallista matalampi. FastGuard-kaapelinsuojaputki on nopea ja edullinen vaihtoehto jo asennettujen maakaapeleiden suojaamiseen jälkikäteen.


Kaapelinsuojaputkien yhdistäminen tapahtuu yläpuolisen osan lukitusmekanismilla, ja putket kiinnittyvät toisiinsa niissä olevilla "muhveilla". Lukitusmekanismit painetaan kiinni kädellä tai jalalla. Kaapelinsuojaus voidaan tehdä kaivannon ulkopuolella ja se kestää nostamisen kaivantoon.

Putkea on mahdollista kääntää 15° metrillä. SRS-kaapelinsuojaputkea voidaan käyttää täyttökorkeudella  $\geq 0,25$  m. Noudata aina paikallisia asennusohjeita

Hyväksynyt:	SRS-vaatimukset EBR KJ 41:21
	Liittyvät osat SS 424 14 37
Materiaali:	PP
Värit:	keltainen, punainen ja vihreä
Saatavana olevat koot:	110 ja 160
Asennettu pituus:	1 M

## Valikoima

	Sähkö-numero	Lvi-nro	Uponor-nro	EAN-koodi	Koko mm	Pituus m	Pakkaus-koko (kpl)
	<b>5213469</b>	9412706	1142987	6414900443920	110	1	50
	<b>5213470</b>	9412707	1142988	6414900443937	110	1	50
	<b>5213471</b>	9412708	1142989	6414900443944	110	1	50
	<b>5213472</b>	9412709	1142990	6414900443951	160	1	28
	<b>5213473</b>	9412710	1142991	6414900443968	160	1	28
	<b>5213474</b>	9412711	1142992	6414900443975	160	1	28

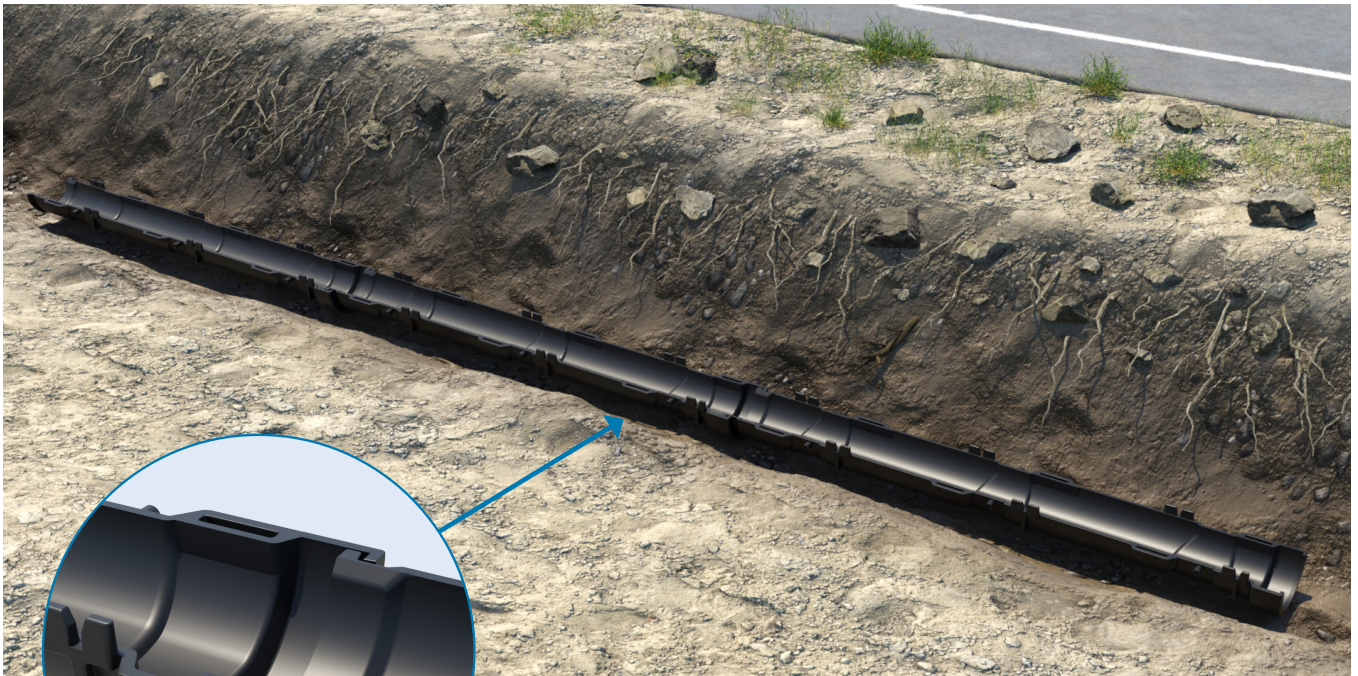

Uponor FastGuard on helppo jatkaa. Putket pysyvät yhdessä ja ne voidaan nostaa paikoilleen käsin tai koneella. Rullaa ensin kaapeli koko pituudelta kohteen viereen, kiinnitä Uponor FastGuard-kaapelisuoja ja nosta paikalleen.