


Uponor Comfort Pipe PLUS cijev 20x2,0 120m

1009228

- cijev za podno grijanje i hlađenje od PEX-a
- sukladna sa ISO 22391 i zadovoljava otpor difuziji kisika prema DIN 4726
- razred primjene: 4 i 5
- radni tlak 6 bar na 70°C

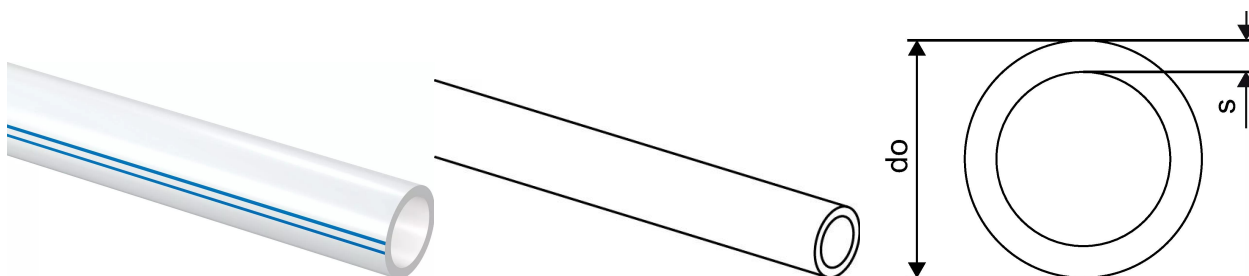

Općenito Uponor Comfort Pipe PLUS cijev

Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj za otpornost na difuziju kisika sukladno DIN 4726
- 5 slojeva
- Vanjski bijeli PE sloj služi za zaštitu od mehaničkih oštećenja
- Razred primjene 4 – podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.

Primjena

- Podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Grijanje/hlađenje
- Maksimalna predviđena temperatura: 90°C
- Maksimalna dopuštena temperatura: 100°C
- Predviđeni tlak 6 bar pri 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS cijev 20x2,0 120m

1009228

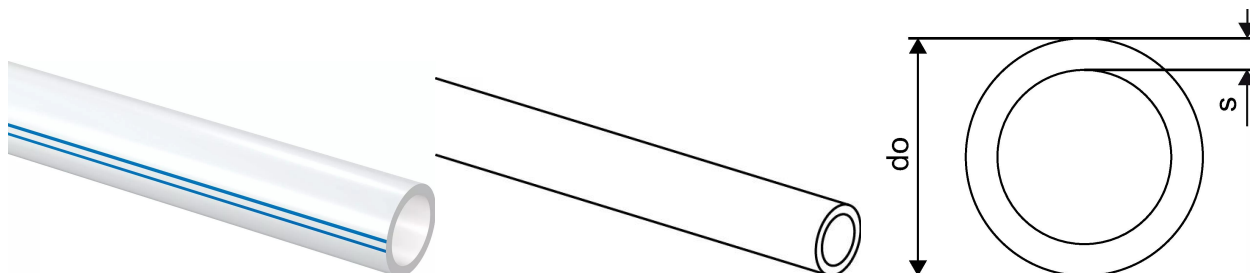

Tehnički podaci

Item no EAN	7321500044350
Item no GTIN	07321500044350
Item no VVS	087217120
RSK no.	2418241
Item no NRF	8361971
Item no LVI	2018165
Artikal (mjerna jedinica)	m
Količina pakiranja 1	120
Količina pakiranja 4	840
Packaging GTIN PL1	06414905256143
Packaging GTIN PL4	06414905256150
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,115
Item Unit Width	20

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
HrvatskaT +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr