


## Uponor Comfort Pipe PLUS cijev 20x2,0 480m

1009231

- cijev za podno grijanje i hlađenje od PEX-a
- sukladna sa ISO 22391 i zadovoljava otpor difuziji kisika prema DIN 4726
- razred primjene: 4 i 5
- radni tlak 6 bar na 70°C

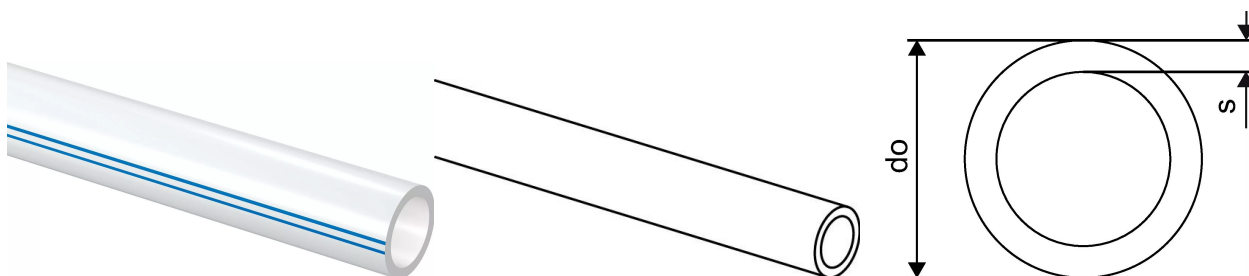

### Općenito Uponor Comfort Pipe PLUS cijev

#### Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj za otpornost na difuziju kisika sukladno DIN 4726
- 5 slojeva
- Vanjski bijeli PE sloj služi za zaštitu od mehaničkih oštećenja
- Razred primjene 4 – podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.

#### Primjena

- Podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Grijanje/hlađenje
- Maksimalna predviđena temperatura: 90°C
- Maksimalna dopuštena temperatura: 100°C
- Predviđeni tlak 6 bar pri 70°C

## Uponor Comfort Pipe PLUS cijev 20x2,0 480m

1009231

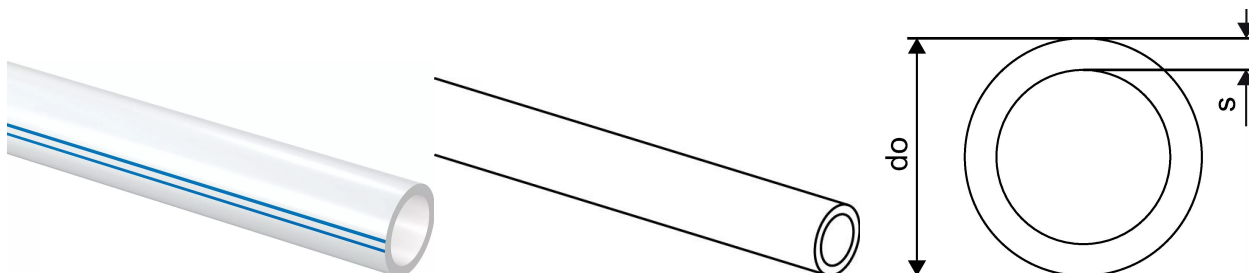

## Tehnički podaci

Item no EAN	7321500044374
Item no GTIN	07321500044374
Item no VVS	087217148
RSK no.	2418243
Item no NRF	8361975
Item no LVI	2018171
Artikal (mjerna jedinica)	m
Količina pakiranja 3	480
Količina pakiranja 4	960
Packaging GTIN PL3	06414905256204
Packaging GTIN PL4	06414905256211
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,115
Item Unit Width	20

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

## Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
HrvatskaT +385(0)16197158  
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr