


## Uponor Uni Pipe PLUS bijela u zaštitnoj cijevi 20x2,25 - 28/23 red 75m

1063062

- zavojnica
- cijev u vodu

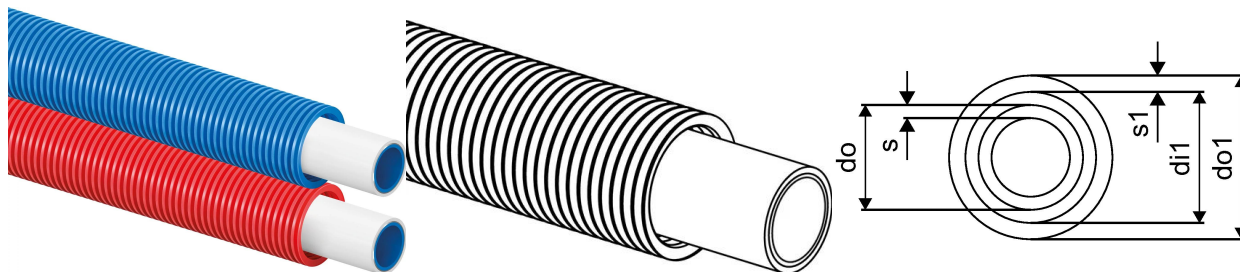

## Općenito Uponor Uni Pipe PLUS bijela u zaštitnoj cijevi

## Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - bešavni aluminij - ljepilo - PE-RT) izrađena s pomoću tehnologije SACP i OWC
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).

## Primjena


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni cijevni sustavi za instalacije sa toplom i hladnom vodom u zgradama za primjenu kod klasa 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

## Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS bijela u zaštitnoj cijevi 20x2,25 - 28/23 red 75m

1063062

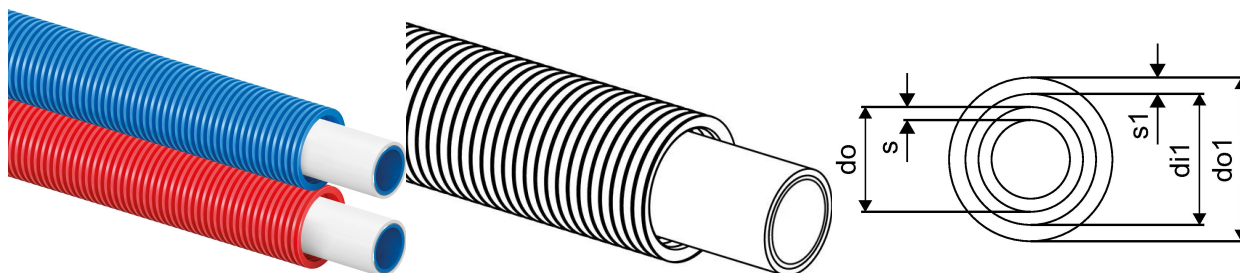

## Tehnički podaci

Item no EAN	4021598123014
Item no GTIN	04021598123014
Item no VVS	087482320
Artikal (mjerna jedinica)	m
Količina pakiranja 1	75
Količina pakiranja 4	900
Packaging GTIN PL1	06414905413256
Packaging GTIN PL4	06414905413263
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	28
Item Unit Weight	0,251
Item Unit Width	28

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

## Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr